

TRV3RF

Super tichý inteligentní
termostatický
radiátorový ventil

O tomto produktu...

Inteligentní radiátor SALUS TRV3RF Super Quiet TRV nabízí přesné ovládání vašich radiátorů, které umožňuje nastavit teplotu v každé místnosti zvlášť odkudkoli. Je vybaven LCD displejem, který podporuje čtyři orientace, zajišťuje flexibilní instalaci možnosti. Ventil je také vybaven funkcí Open Window která automaticky nastaví vytápění při otevření okna, aby se zabránilo spotřebě energie plýtvání. Pracuje s minimální hlučností, takže neruší váš klid rušivými zvuky motoru. Ventil je kompatibilní s několika adaptéry (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS) pro snadnou instalaci a lze použít až 6 ventilů. ve spojení s ventilátorem EL600T Elypso. Smart Thermostat. Tato sestava nejen zvyšuje komfort, ale také pomáhá šetřit energii a snižovat vytápění náklady tím, že se zaměří pouze na místnosti, které potřebují teplo.



Funkce

- Inteligentní ovládání radiátorů
- Zigbee 2,4 GHz
- Vestavěné duální tepelné senzory pro přesnou regulaci teploty.
- LCD displej pro aktuální nastavenou hodnotu a místní teplotu se 4 orientacemi pro všestranné instalace
- 2 x alkalické baterie AA s životností 18 měsíců.
- Výstupní síla 100 N
- Funkce detekce otevřeného okna
- Rychlé uvolnění pro instalaci TRV
- Adaptéry pro více typů montáží M30X1,5, M28X15, DANFOSS

Specifikace

Připojení	Zigbee 2,4GHz
Vstupní napájení	2 x alkalická baterie AA (životnost baterie 18 měsíců)
Stisknutí tlačítka	Přístup do menu / ověření
Tlačítko vytáčení	Procházení možností
Baterie	750mAh Lithium-Ion (dobíjecí)
Záruka	5 let

Rozměry




TRV s M28 adaptérem (šxv)	Ø 54mm x 91.5mm
TRV s adaptérem M30 adaptérem (šxv)	Ø 54mm x 91.3mm
TRV s RA adaptérem (šxv)	Ø 54mm x 104.2mm

TRV3RF Super tichý inteligentní termostatický radiátorový ventil - technické údaje

Elektrické a mechanické specifikace

Připojení	Zigbee 2,4GHz
Vstupní napájení	2 x alkalická baterie AA (životnost baterie 18 měsíců)
Relativní vlhkost (nekondenzovaná)	10 - 95 % relativní vlhkosti vzduchu
Skladovací teplota	-30°C – 60°C
Rozměry	TRV s adaptérem M28: Ø 54 mm x 91,5 mm TRV s adaptérem M30: Ø 54 mm x 91,3 mm TRV s adaptérem RA: Ø 54 mm x 104,2 mm
Materiál (pouzdro)	Bílý plast
Provozní teplota	0°C až +50°C
Stupeň odolnosti proti prachu a vodě	IP30
Hladina hluku	Maximálně 22 dBA při vzdálenosti 30 cm
Výstupní síla	100N
Typ motoru	DC
Přizpůsobení	Multi fit adaptéry M30X1,5, M28X15, DANFOSS
RF dosah	RF dosah 100 m LOS na volném prostranství
Jednotka měření teploty	°C nebo °F
Bod vybití baterie	2,3 V
Interní rozlišení nastavené teploty	0,5 °C; 1°F
Záruka	5 let

Adaptace

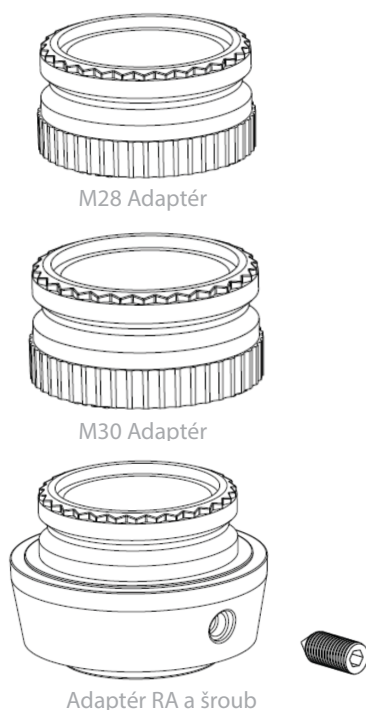

Ikona Popis a funkce

NÁZEV IKONY	PŘÍKLAD	POPIS
Teplota		Okolní teplota a nastavená hodnota (podporuje 4 orientace)
RF připojení		Viditelné při připojení k síti. Bliká během zajišťování nebo bez signálu po provisioningu
Úroveň nabití baterie		Podporuje 4 úrovně stavu baterie (bude pouze zobrazit alarm nízké úrovně nabití baterie při výrobě verze)
Zámek		dětského zámku
Režim vypnutí		Viditelný, když je TRV ve vypnutém režimu (ochrana proti mrazu).
Režim plánování		Viditelný, když TRV běží v režimu programování včetně dočasného přepnutí
Režim vazby		Označuje, že TRV je svázán s jiným zařízením v systému Zigbee sítě.

Ovládání a sledování odkudkoli...

Pomocí aplikace SALUS Premium Lite.
Stáhněte si ji z Google Play nebo App Store.



Individuální ovládání místnosti...

Při použití TRV3RF Super Quiet TRV buď s termostatem EL600T, nebo samostatně bez termostatu můžete individuálně regulovat teploty v místnostech v celém domě. Vytápíte pouze místnosti, které potřebujete, a proto šetříte peníze a energii




Lze propojit s termostatem...

TRV3RF lze propojit s termostatem a ovládat jej termostatem, jak je znázorněno zde.

Nebo lze použít samostatně

TRV3RF lze použít i jako samostatný přístroj jak je znázorněno na obrázku.

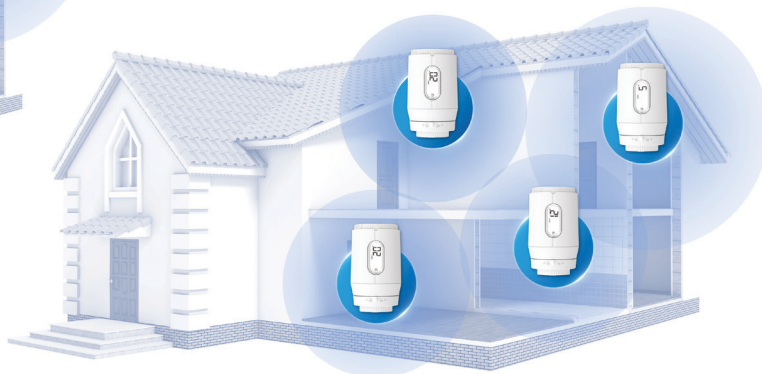

Skenování QR
Kód pro zobrazení
Produktu na
Webové stránky