

# TRV3RF

Εξαιρετικά αθόρυβη έξυπνη  
θερμοστατική βαλβίδα  
θερμαντικού σώματος

## Σχετικά με αυτό το προϊόν...

SALUS TRV3RF Εξαιρετικά αθόρυβη έξυπνη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικού σώματος προσφέρει ακριβή έλεγχο των θερμαντικών σωμάτων σας, επιτρέποντας να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία κάθε δωματίου ξεχωριστά από οπουδήποτε. Εξοπλισμένη με οθόνη LCD που υποστηρίζει τέσσερις προσανατολισμούς, εξασφαλίζει ευέλικτη εγκατάσταση επιλογές. Η βαλβίδα διαθέτει επίσης ένα ανοικτό παράθυρο ανίχνευσης, η οποία ρυθμίζει αυτόματα το θέρμανση όταν ανοίγει ένα παράθυρο για να αποτρέψει την ενεργειακή σπατάλη ενέργειας. Λειτουργεί με ελάχιστο θόρυβο, δεν θα ενοχλήσει την ηρεμία σας με ενοχλητικούς ήχους κινητήρα. Η βαλβίδα είναι συμβατή με πολλαπλούς προσαρμογείς (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS) για εύκολη εγκατάσταση και μπορούν να τοποθετηθούν έως και 6 βαλβίδες να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το EL600T Elgrso Έξυπνος θερμοστάτης. Αυτή η ρύθμιση όχι μόνο ενισχύει άνεση, αλλά συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση της θέρμανσης το κόστος θέρμανσης, στοχεύοντας μόνο στα δωμάτια που χρειάζονται θέρμανση.



## Χαρακτηριστικά

- Έξυπνος έλεγχος των θερμαντικών σωμάτων σας
- Zigbee 2,4 GHz
- Ενσωματωμένοι διπλοί θερμοκοί αισθητήρες για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας.
- Οθόνη LCD για το πιο πρόσφατο σημείο ρύθμισης και την τοπική θερμοκρασία με 4 προσανατολισμούς για ευέλικτες εγκαταστάσεις
- 2 x αλκαλικές μπαταρίες AA με διάρκεια ζωής μπαταρίας 18 μήνες
- Δύναμη εξόδου 100N
- Λειτουργία ανίχνευσης ανοικτού παραθύρου
- Γρήγορη απελευθέρωση για την εγκατάσταση του TRV
- Προσαρμογείς πολλαπλής εφαρμογής M30X1.5, M28X15, DANFOSS

## Προδιαγραφές

<b>Συνδεσιμότητα</b>	Zigbee 2.4GHz
<b>Ισχύς εισόδου:</b>	2 x αλκαλική μπαταρία AA (διάρκεια ζωής μπαταρίας 18 μήνες)
<b>Πλήκτρο πίεσης:</b>	Πρόσβαση στο μενού / Επικύρωση
<b>Κουμπί κλήσης:</b>	Κύλιση στις επιλογές
<b>Μπαταρία</b>	ιόντων λιθίου 750mAh (επαναφορτιζόμενη)
<b>Εγγύηση:</b>	5 έτη

## Διαστάσεις



TRV με M28 (ΠxΥ)	Ø 54mm x 91.5mm
TRV με M30 (ΠxΥ)	Ø 54mm x 91.3mm
TRV με RA (ΜxΥ)	Ø 54mm x 104.2mm

## TRV3RF Εξαιρετικά αθούρυβη έξυπνη θερμοστατική βαλβίδα θερμαντικού σώματος - Τεχνικά στοιχεία

## Ηλεκτρικές και μηχανικές προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα	Zigbee 2.4GHz
Ισχύς εισόδου	2 x αλκαλική μπαταρία AA (διάρκεια ζωής μπαταρίας 18 μήνες)
Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)	10% - 95% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C – 60°C
Διαστάσεις	TRV με προσαρμογέα M28: Ø 54mm x 91.5mm TRV με προσαρμογέα M30: Ø 54mm x 91.3mm TRV με προσαρμογέα RA: Ø 54mm x 104.2mm
Υλικό (περίβλημα)	Λευκό πλαστικό
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως +50°C
Επίπεδο προστασίας από σκόνη και νερό	IP30
Επίπεδο θορύβου	Μέγιστο 22dBA σε απόσταση 30cm
Δύναμη εξόδου	100N
Τύπος κινητήρα	DC
Προσαρμογή	Προσαρμογείς πολλαπλής εφαρμογής M30X1.5, M28X15, DANFOSS
Εμβέλεια RF	Εμβέλεια RF 100m LOS σε ανοικτό χώρο
Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας	°C or °F
Σημείο χαμηλής μπαταρίας	2,3V
Ανάλυση εσωτερικού σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας	0.5°C; 1°F
Εγγύηση	5 έτη

## Προσαρμογή



## Εικονίδιο Περιγραφή και λειτουργίες

ΌΝΟΜΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Θερμοκρασία		Θερμοκρασία περιβάλλοντος και σημείο ρύθμισης (υποστηρίζει 4 προσανατολισμούς)
Σύνδεση RF		Ορατό όταν είναι συνδεδεμένο δίκτυο. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της παροχής ή χωρίς σήμα μετά την παροχή.
Στάθμη μπαταρίας		Υποστηρίζει 4 επίπεδα κατάστασης της μπαταρίας (θα θα εμφανίζει συναγερμό χαμηλής στάθμης μπαταρίας στην παραγωγή έκδοσης)
Κλειδωμα		κλειδιού κλειδώματος για παιδιά
Απενεργοποιημένη		λειτουργία Ορατή όταν το TRV βρίσκεται σε απενεργοποιημένη λειτουργία (προστασία από παγετό)
Λειτουργία προγραμματισμού		Ορατή όταν το TRV βρίσκεται σε λειτουργία προγραμματισμού. λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής παράκαμψης
Λειτουργία δέσμευσης		Δείχνει ότι το TRV είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή στο δίκτυο Zigbee

## Έλεγχος και παρακολούθηση από οπουδήποτε...

Με την εφαρμογή SALUS Premium Lite.

Κατεβάστε την από το Google Play ή το App Store.




Κλήση για θέρμανση αποσταλεί μέσω Zigbee από το θερμοστάτη EL600T, ενεργοποιώντας την βαλβίδα TRV3RF και τον δέκτη RX30RF.

Το σήμα λαμβάνεται και ενεργοποιεί το λέβητα μέχρι επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία

Σήμα που λαμβάνεται από μεμονωμένες βαλβίδες TRV, θέρμανση του θερμαντικού σώματος έως ότου επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται

## Έλεγχος μεμονωμένων δωματίων...

Χρησιμοποιώντας τα TRV3RF Super Quiet TRV είτε με τον θερμοστάτη EL600T είτε ως αυτόνομα χωρίς θερμοστάτη μπορείτε να ελέγχετε μεμονωμένα τις θερμοκρασίες των δωματίων σε όλο το σπίτι σας. Θερμαίνετε μόνο τα δωμάτια που χρειάζεστε και επομένως εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια

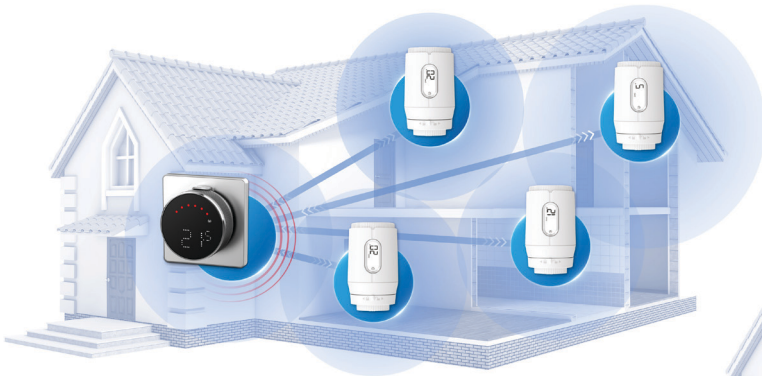


### Μπορεί να συνδεθεί με θερμοστάτη...

Το TRV3RF μπορεί να συνδεθεί και να ελεγχθεί με από ένα θερμοστάτη όπως φαίνεται εδώ.

### Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο

Το TRV3RF μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο όπως φαίνεται εδώ.

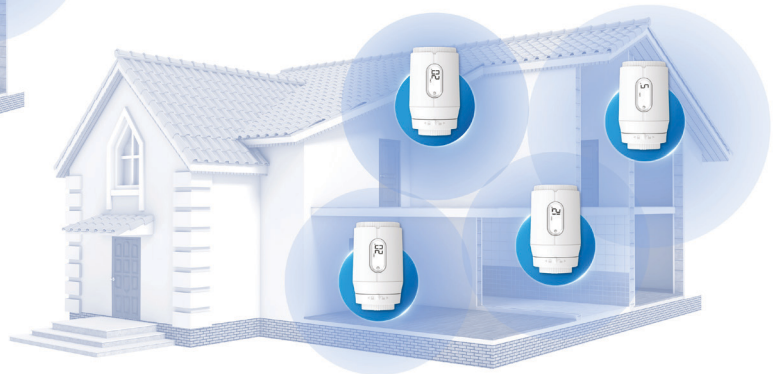

Σάρωση QR Κωδικός για να δείτε Προϊόν σε Ιστοσελίδα