

TRV3RF

Супер тихи паметни термостатски вентил за радијатор

О овом производу...

Супер тихи TRV паметни радијатор САЛУС TRV3RF Вентил нуди прецизну контролу над вашим радијаторима, омогућавајући можете подесити температуру сваке собе појединачно са било ког места. Опремљен ЛЦД екраном који подржава четири оријентације, осигурава флексибилну инсталацију опције. Вентил такође има отворени прозор функција детекције, која аутоматски подешава грејање када се отвори прозор да би се спречила енергија расипање. Рад уз минималну буку, неће ометати ваш мир са ометајућим моторним звуковима. Вентил је компатибилан са више адаптера (M30к1.5, M28к1.5, ДАНФОСС) за једноставну инсталацију и до 6 вентила може се користити у комбинацији са ЕЛ600Т Елипсо Смарт Тхермостат. Ово подешавање не само да побољшава удобност, али такође помаже у уштеди енергије и смањењу грејања трошкова циљајући само на просторије којима је потребна топлина.



Карактеристике

- Паметна контрола ваших радијатора
- Зигбее 2,4 ГХз
- Уграђени двоструки термални сензори за прецизну контролу температуре.
- ЛЦД екран за најновију подешену тачку и локалну температуру са 4 оријентације за разноврсне инсталације
- 2 к АА алкалне батерије са трајањем батерије 18 месеци
- Излазна сила 100Н
- Отворите функцију откривања прозора
- Брзо отпуштање за TRV инсталацију
- Мулти фит адаптери M30Кс1.5, M28Кс15, ДАНФОСС

Спецификација

Повезивање	Zigbee 2,4 ГХз
Улазна снага	2 к АА алкалне батерије (18 месеци трајања батерије)
Притисните дугме	Приступ менију / Валидација
Дугме за бирање	листање кроз опције
Батерија	750mAh литијум-јонска (пуњива)
Гаранција	5 година

Димензије




TRV са M28 адаптер (ШкВ)	Ø 54мм к 91.5мм
TRV са M30 адаптер (ШкВ)	Ø 54мм к 91.3мм
TRV са PA адаптер (ШкВ)	Ø 54мм к 104.2мм

ТРВЗРФ Супер тихи паметни термостатски вентил за радијатор - Технички подаци

Електричне и механичке спецификације

Повезивање	Zigbee 2,4 ГХз
Улазна снага	2 к АА алкална батерија (18 месеци трајања батерије)
Релативна влажност (без кондензације)	10% - 95% РХ
Температура складиштења	-30°Ц – 60°Ц
Димензије	ТРВ са М28 адаптером: Ø 54мм к 91.5мм ТРВ са М30 адаптером: Ø 54мм к 91.3мм ТРВ са РА адаптером: Ø 54мм к 104.2мм
Материјал (кућиште)	Бела пластика
Радна температура	0°Ц до +50°Ц
Ниво отпорности на прашину и воду	ИП30
Ниво буке	Максимално 22 дБА на удаљености од 30 цм
Изразна сила	100N
Тип мотора	ДЦ
Адаптација	Мулти фит адаптери М30Кс1.5, М28Кс15, ДАНФОСС
РФ домет	РФ домет 100м ЛОС на отвореном
Јединица мерења температуре	°Ц или °Ф
Ниска тачка батерије	2.3В
Резолуција задате вредности унутрашње температуре	0,5°Ц; Највиша: 1°Ф
Гаранција	5 година

Адаптација

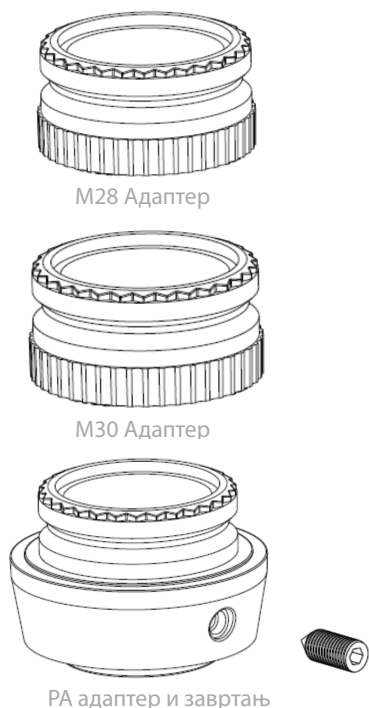

Опис иконе и функционалности

ИКОНА НАЗИВ	ПРИМЕР	ОПИС
Температура		Температура околине и задана тачка (подржава 4 оријентације)
РФ Цоннецтион		Видљиво када је мрежа повезана. Трепери током обезбеђивања или нема сигнала после обезбеђивања.
Ниво батерије		Подржава 4 нивоа статуса батерије (само ће показати аларм за низак ниво батерије у производњи верзија)
Закључавање		кључем за децу
Режим искључења		Видљиво када је ТРВ у искљученом режиму (заштита од смрзавања је укључен)
Режим распореда		Видљив када је ТРВ покренут у програмирању режим, укључујући привремено заобилажење
Режим повезивања		Означава да је ТРВ везан за други уређај у Зигбее мрежа

Контролишите и надгледајте са било ког места...

Са САЛУС Премиум Лите апликацијом.
Преузмите га са Гоогле Плаи-а или Апп Сторе-а.




Poziv za grejanje poslat putem Zigbee sa EL600T termostata, aktivirajući TRV3RF ventil i RX30RF prijemnik.

Примљен сигнал и укључује бојлер док постигнута жељена топлота

Сигнал је примљен од појединачни ТРВ вентили, радијатор за грејање до жељену температуру постигнуто

Индивидуална контрола собе...

Користећи ТРВЗРФ Супер Куиет ТРВ или са термостатом ЕЛ600Т или као самостални без термостата можете индивидуално контролишите собну температуру у целом дому. Грејање само просторија које су вам потребне и самим тим уштеда новца и енергије

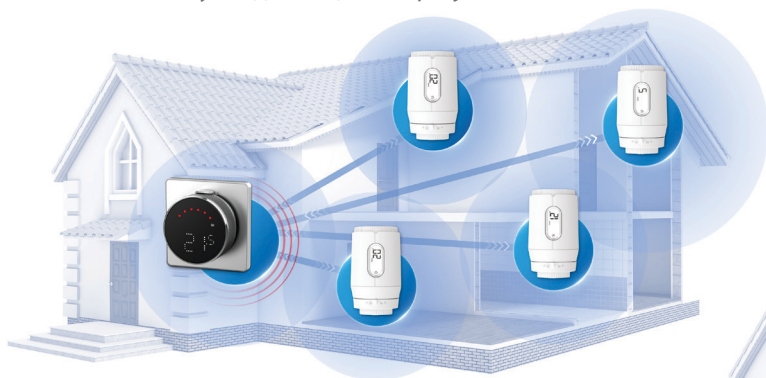

Може да се повеже са термостатом...

ТРВЗРФ се може повезати и контролисати помоћу термостата као што је приказано овде.

Или се може користити као самостална

ТРВЗРФ се такође може користити као самосталан као што је овде приказано.



Сцан КР Код за приказ Производ укључен Вебсите