

TRV3RF

Надтихий інтелектуальний
термостатичний
радіаторний клапан

Про цей продукт...

Надтихий радіатор SALUS TRV3RF Super Quiet TRV Smart Valve забезпечує точний контроль над вашими радіаторами, дозволяючи регулювати температуру в кожній кімнаті індивідуально з будь-якого місця. Оснащений РК-дисплеєм, який підтримує чотири орієнтації, він забезпечує гнучкі можливості встановлення. варіанти встановлення. Клапан також має функцію виявлення відчиненого вікна функцію виявлення відкритого вікна, яка автоматично регулює опалення, коли відкривається вікно, щоб запобігти втраті енергії. енергії, щоб запобігти її втраті. Працюючи з мінімальним рівнем шуму, він не буде порушувати ваш спокій відволікаючими звуками двигуна. Клапан сумісний з різними адаптерами (M30x1.5, M28x1.5, DANFOSS) для легкого встановлення, а також до 6 клапанів можна використовувати разом із розумним термостатом EL600T Elurso Розумний терморегулятор. Така установка не тільки підвищує комфорт, але й допомагає заощадити енергію та зменшити витрати на опалення. опалення, спрямовуючи тепло лише в ті приміщення, які потребують тепла.



Особливості

- Розумне керування радіаторами
- Zigbee 2,4 ГГц
- Вбудовані подвійні термодатчики для точного контролю температури.
- РК-дисплей для відображення останнього заданого значення та місцевої температури з 4 орієнтаціями для універсального встановлення
- 2 лужні батареї типу AA з терміном служби батареї 18 місяців
- Вихідна сила 100 Н
- Функція виявлення відчиненого вікна
- Швидке зняття для встановлення терморегулятора
- Універсальні адаптери M30X1.5, M28X15, DANFOSS

Технічні характеристики

Підключення	Zigbee 2.4 ГГц
Вхідна потужність	2 лужні батареї типу AA (Термін служби батареї 18 місяців)
Натисніть кнопку	Доступ до меню / Перевірка
Кнопка набору номера	Прокрутка опцій
Літій-іонний	акумулятор 750 mAg (перезаряджається)
Гарантія:	5 років

Розміри




Терморегулятор з адаптером M28 адаптер (ШхВ)	Ø 54 мм x 91,5 мм
Терморегулятор з адаптером M30 адаптером (ШхВ)	Ø 54 мм x 91,3 мм
Терморегулятор з адаптером RA (ШхВ)	Ø 54 мм x 104,2 мм

Надтихий інтелектуальний термостатичний радіаторний клапан TRV3RF - Технічні характеристики

Електричні та механічні характеристики

Підключення	Zigbee 2,4 ГГц
Вхідна потужність	2 лужні батареї типу AA (18 місяців автономної роботи)
Відносна вологість (без конденсату)	10% - 95% RH
Температура зберігання	-30°C – 60°C
Розміри	Терморегулятор з адаптером M28: Ø 54 мм x 91,5 мм Терморегулятор з адаптером M30: Ø 54 мм x 91,3 мм Терморегулятор з адаптером RA: Ø 54 мм x 104,2 мм
Матеріал (корпус)	Білий пластик
Робоча температура від	0°C до +50°C
Рівень захисту від пилу та води	IP30
Рівень шуму	Максимум 22 дБА на відстані 30 см
Вихідна сила	100N
Тип двигуна	DC
Адаптація	Універсальні адаптери M30X1.5, M28X15, DANFOSS
Радіочастотний діапазон	Радіочастотний діапазон 100 м Втрати на відкритій місцевості
Одиниця вимірювання температури	°C або °F
Точка низького заряду батареї	2,3 В
Внутрішня роздільна здатність уставки температури	0,5°C; 1°F
Гарантія	5 років

Адаптація

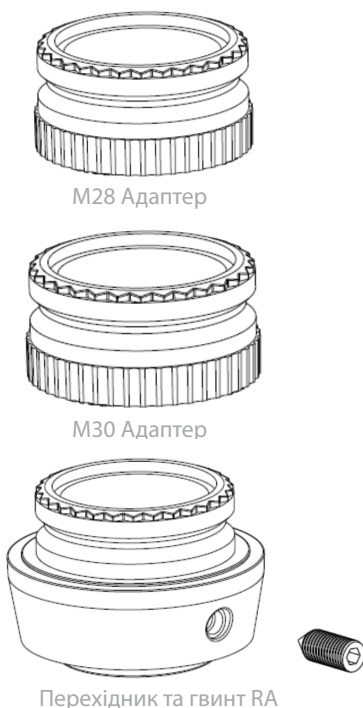

Опис піктограм та функціональні можливості

НАЗВА ПІКТОГРАМИ	ПРИКЛАД	ОПИС
Температура		Температура навколишнього середовища та задане значення (підтримує 4 орієнтації)
Радіочастотне з'єднання		Видно, коли підключено до мережі. Блімає під час налаштування або немає сигналу після створення резервної копії..
Рівень заряду акумулятора		Підтримує 4 рівні заряду акумулятора (лише показуватиме тривогу про низький рівень заряду акумулятора лише у виробничій версії)
Блокування від		дітей Блокування клавіш
Вимкнений режим		Видно, коли терморегулятор знаходиться у вимкненому режимі (захист від замерзання увімкнено)
Режим за розкладом		Відображається, коли терморегулятор працює у режимі програмування у режимі програмування, включно з тимчасовим перевизначенням
Режим прив'язки		Показує, що терморегулятор прив'язаний до іншого пристрою в мережі Zigbee мережі

Керуйте та контролюйте з будь-якого місця...

За допомогою додатку SALUS Premium Lite.
Завантажте його з Google Play або App Store.



Запит на тепло надіслано через Zigbee від термостата EL600T, активуючи TRV3RF термостатичний клапан і приймач RX30RF.

Сигнал отримано і вмикає котел до тих пір, поки не буде досягнуто бажаної температури

Сигнал приймається окремими клапанами TRV, вмикають радіатор опалення до бажаної температури досягнута

Індивідуальне керування кімнатою...


Використовуючи безшумні термостати TRV3RF Super Quiet з термостатом EL600T або автономно без термостата, ви можете індивідуально контролювати температуру в кожній кімнаті вашого будинку. Обігрівати лише ті кімнати, які вам потрібні, і, таким чином, заощаджуючи гроші та енергію

**Можливість підключення до термостата...**

Терморегулятор TRV3RF можна підключити до термостата і керувати ним термостатом, як показано тут.

Або може використовуватися як автономний

TRV3RF також можна використовувати як автономний як показано тут.

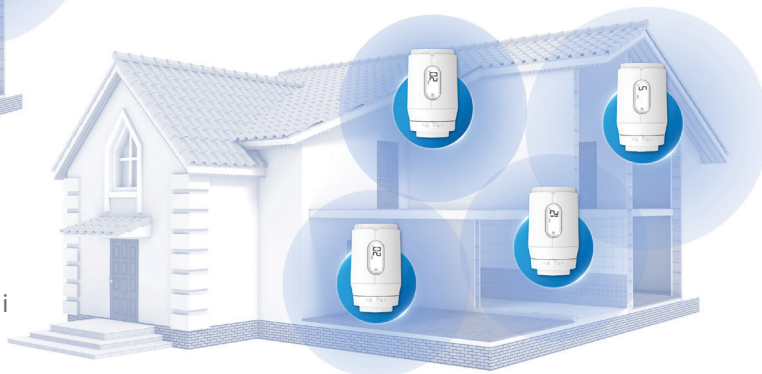

Відсканувати QR Код для перегляду Продукт на Веб-сторінці