



SALUS gulvvarmemanifold og shunt

SALUS GV Fordeler serie er en high flow fordeler fremstillet så den ikke kræver nogen form for daglig tilsyn.

Fordeleren leveres med manuel indstilling af kredsene, men også med flowmeter.

GVU er en gulvvarmeunit med en GVM fordeler og en GVS shunt bygget sammen. Hvis du køber en unit sammen med et forparret sæt, så har du et fuldt gulvvarme system, som er lige til at sætte op.

Salus GV manifold

- Rustfri stål fordelerrørssæt med ventil
- 20 mm Koblingssæt til PEX/PERT i kassen
- Udluftningsventil på frem og retur
- Drejbare påfyldnings- og aftapningshaner
- Montagebeslag for vægmontage
- Maksimalt drifttryk: 6 bar
- Maksimalt prøvetryk: 10 bar

Salus Shunt

- Bundstykke med tilslutning til varmforsyning og gulvvarme returmanifold.
- Kontraventil mellem frem og retur fra varmforsyning.
- Selvvirkende termostatisk ventil med dykrørsføler.
- Fuldelektronisk og A-mærket cirkulationspumpe.
- Topstykke med tilslutning til fremløbsmanifold, dykrør og termometer for visning af fremløbstemperatur.

GVS

Shunt

SALUS GVS Shunt til gulvvarme passer perfekt med alle SALUS fordelere. SALUS MP200A-cirkulationspumpe er en 6m pumpe, og den har kapacitet til op til 16 zoner.

Termostatventilen har en temperaturindstilling fra 20 til 55 grader celsius.

Fordelerforbindelse er 1", og tilslutning til frem- og returvand til varmforsyningen er 3/4" muffe.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330312	GVS	Gulvvarmeshunt op til 16 kredse




GVM-F

Gulvvarmefordeler med flowmeter

SALUS GVM-F Fordeler er en high flow fordeler med manuel afbalancering af hver kreds. Hver kredsventil har på fremløbsrøret et flowmeter, der kan bruges til balancering. Alternativt kan den indbyggede manuelle flowregulering som er integreret i aktuatorventilen på returrøret, anvendes til balancering. Instruktioner om hvordan man balancerer kredsen findes i boksen med fordeleren. SALUS GVM-F fordeler har på hver rør en manuel udluftning og en afløbsventil med 1/2" gevind til slange. Frem- og returtilslutning er 1" gevind, og gevind til telestaten er 30 x 1,5 mm.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330102	GVM-F 2	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 2 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330103	GVM-F 3	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 3 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330104	GVM-F 4	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 4 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330105	GVM-F 5	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 5 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330106	GVM-F 6	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 6 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330107	GVM-F 7	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 7 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330108	GVM-F 8	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 8 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330109	GVM-F 9	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 9 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330110	GVM-F 10	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 10 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330111	GVM-F 11	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 11 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330112	GVM-F 12	Gulvvarmemanifold m. flowmeter 12 kredse inkl. 20mm koblingssæt

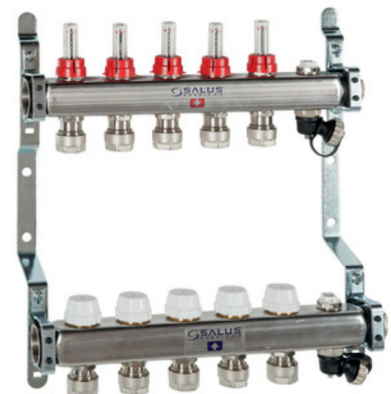

GVI

SALUS Isolering


SALUS Isolering passer til alle SALUS fordeler i rustfrit stål, pumpe og shunt. Det kan let tilpasses til ethvert antal kredse mellem 1 og 12. Med det komplette sæt kan du isolere en komplet SALUS gulvvarme Unit. (Fordeler og shunt sammenbygget). Salus isolering er produceret i formstabil EPP. Med Salus isolering på din gulvvarmeunit, vil installationen opfylde kravene til isoleringsnormen DS 452.



GVI-M



GVI-S

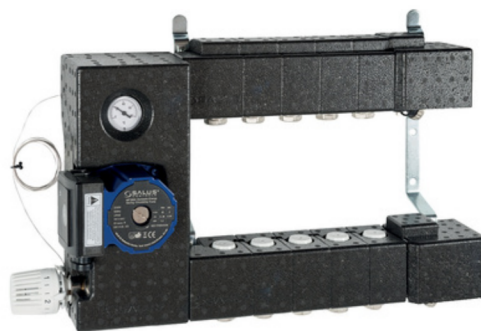

GVI-U

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330932	GVI-M	Isolering til SALUS GVM fordeler
402330930	GVI-S	Isolering til SALUS GVS shunt
402330931	GVI-U	Isolering til SALUS GVV unit


GVU

Gulvvarmeunit monteret med fordeler og shunt

SALUS GVU gulvvarmeunit, er en komplet løsning til gulvvarme med fordeler, shunt og cirkulationspumpe bygget sammen i en enhed. Vores cirkulationspumpe er en 6m pumpe, der har kapacitet op til 16 zoner.

Fordeleren er en high flow fordeler med manuel afbalancering af hver kreds. Hver ventil har en indbygget manuel flowregulering, som er meget let at indstille. Instruktioner om hvordan man balancerer kredsen, findes i boksen med fordeleren. SALUS GVM fordeler har på hver rør en manuel udluftning og en afløbsventil med 1/2" gevind til slange. Frem - og returtilslutning er 1" gevind, og gevind til telestaten er 3/4" gevind. Shuntens indstillingsområde er 20 - 55 grader celsius.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330201	GVU 1	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 1 kreds. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330202	GVU 2	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 2 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330203	GVU 3	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 3 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330204	GVU 4	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 4 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330205	GVU 5	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 5 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330206	GVU 6	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 6 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330207	GVU 7	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 7 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330208	GVU 8	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 8 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330209	GVU 9	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 9 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330210	GVU 10	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 10 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330211	GVU 11	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 11 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt
402330212	GVU 12	Gulvvarme unit m. shunt og fordeler 12 kredse. Inkl. 20 mm koblingssæt

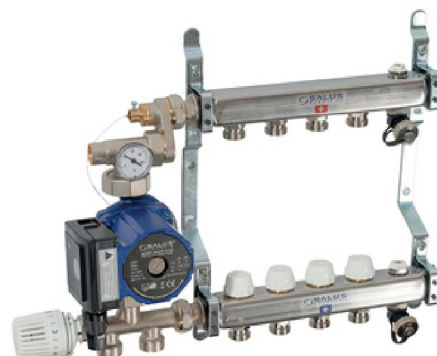

GVM

Gulvvarmefordeler

SALUS GVM gulvvarmeunit, er en komplet løsning til gulvvarme med fordeler, shunt og cirkulationspumpe bygget sammen i en enhed. Vores cirkulationspumpe er en 6m pumpe, der har kapacitet op til 16 zoner. Fordeleren er en high flow fordeler med manuel afbalancering af hver kreds. Hver ventil har en indbygget manuel flowregulering, som er meget let at indstille. Instruktioner om hvordan man balancerer kredsen, findes i boksen med fordeleren. SALUS GVM Fordeler har på hver rør en manuel udluftning og en afløbsventil med 1/2" gevind til slange. Frem - og returtilslutning 1" gevind, og gevind til telestaten er 3/4 x 1,5 mm. Shuntens indstillingsområde er 20 - 55 grader celsius.

VVS nummer	SALUS nummer	Beskrivelse
402330001	GVM 1	Gulvvarmefordeler 1 kreds inkl. 20mm koblingssæt
402330002	GVM 2	Gulvvarmefordeler 2 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330003	GVM 3	Gulvvarmefordeler 3 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330004	GVM 4	Gulvvarmefordeler 4 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330005	GVM 5	Gulvvarmefordeler 5 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330006	GVM 6	Gulvvarmefordeler 6 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330007	GVM 7	Gulvvarmefordeler 7 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330008	GVM 8	Gulvvarmefordeler 8 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330009	GVM 9	Gulvvarmefordeler 9 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330010	GVM 10	Gulvvarmefordeler 10 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330011	GVM 11	Gulvvarmefordeler 11 kredse inkl. 20mm koblingssæt
402330012	GVM 12	Gulvvarmefordeler 12 kredse inkl. 20mm koblingssæt

