

iT800

WiFi termostaatti

Tietoa tästä tuotteesta...

SALUS Controlsin iT800 WiFi -termostaatti on huippuluokan lisä SALUS Smart Home -järjestelmään, joka tarjoaa vertaansa vailla olevaa mukavuutta ja kodin lämpötila-asetusten hallintaa. Innovatiivisen WiFi-yhteyden ja intuitiivisen sovelluksen avulla käyttäjät voivat helposti säätää termostaattia mistä tahansa, mikä takaa optimaalisen mukavuuden ja energiatehokkuuden aina. Tyylikäs muotoilu ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tekevät siitä saumattoman lisän mihin tahansa moderniin kotiin, ja sen edistyneet ominaisuudet, kuten aikataulutus ja etäkäyttö, tarjoavat räätälöitävissä olevan ja yksilöllisen kokemuksen. Koe kodin mukavuuden tulevaisuus SALUS Controlsin iT800 WiFi -termostaatin avulla.




Ominaisuudet

- Internet-yhdistetty termostaatti vastaanottimella
- Wi-Fi-yhdistettävä Bluetooth-yhteyden kautta - Ei enää kaapeleita
- Ladattava akku - langaton lataus telakointiaseman kautta
- Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin
- Paikallinen pääsy useimpien parametrien muuttamiseen - ei paikallista aikataulua
- Täysi etähallinta SALUS Smart Premium -sovelluksen kautta
- Sammutustila ja optimointiominaisuudet - Optimaalinen käynnistys ja pysäytys
- Näyttö aina päällä, jos asennettu telakointiasemaan
- Lukitse/Avaa näppäimet
- Yhteensopiva SP/SPE600 ja SR600 kanssa

Tekniset tiedot

Yhteys:	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (käyttöönottoon)
Syöttöteho:	Akkuvirralla toimiva termostaatti 230V AC vastaanotin
Painike:	Valikon käyttö / Vahvistus
Kiertonappi:	Vaihtoehtojen selaaminen
Akku:	750mAh litiumioni (ladattava)
Latausaika:	enintään 24 tuntia ilman jatkuvasti päällä olevaa ominaisuutta enintään 48 tuntia jatkuvasti päällä olevalla ominaisuudella
Mitat:	65mm halkaisija 25,6mm syvyys
Takuu:	5 vuotta

Mitat

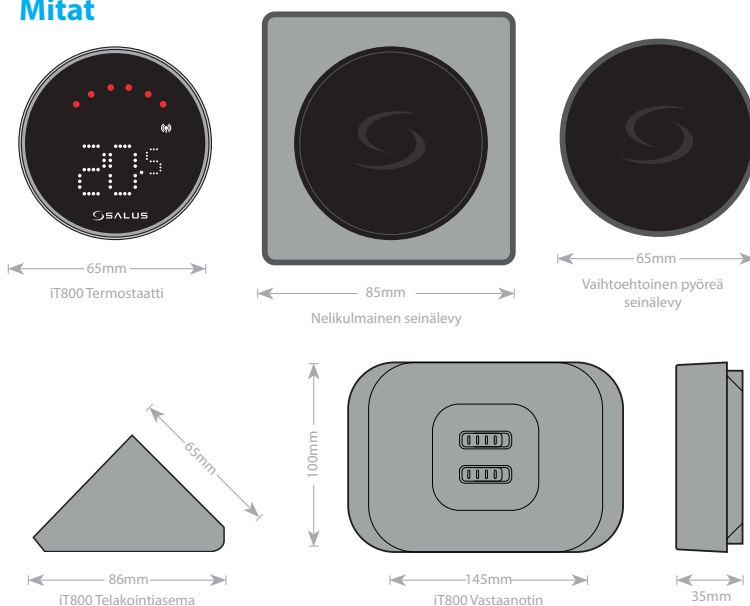

iT800 Termostaatti - Teknisiä tietoja

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

Yhteys	Paikallinen viestintä Zigbee 2.4GHz
kautta	Syöttöteho Akkukäyttöinen termostaatti 230V AC vastaanotin
Painike	Valikon käyttö / Vahvistus
Pyörivä painike	Vaihtoehtojen selaaminen
Akku	750mAh litiumioni (ladattava)
Latausaika	Max. 24 tuntia ilman jatkuvasti päällä olevaa toimintoa Max. 48 tuntia jatkuvasti päällä olevan toiminnon kanssa
Mitat	Halkaisija 65mm Syvyys 25.6mm
Materiaali (kotelo)	Alumiinirunko, tyylikäs mattapintainen lasi
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Varastointilämpötila	-30°C - +40°C
Asennus	Pinta (sisältää sekä pyöreät että neliömäiset kiinnitysrenkaat) tai pöytäkiinnitys
Turvallisuushyväksyntä	Luokka I
Lämpötilan kalibrointi	Optimaalinen käynnistys / pysäytys
Optimal Start / Stop	Optimaalinen käynnistys / pysäytys ominaisuus
Asiakkaan hälytykset	Sähköposti- / tekstiviesti-ilmoitukset
Näytön resoluutiot	Valittavissa olevat lämpötilanäytön resoluutiot
Vuokranantajan toiminto	Termostaatti lukittavissa sovelluksen kautta
Kaksoisohjaus	Ohjaa sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmää
App-ohjaus	Premium Lite -sovelluksen tilaukseton käyttöoikeus
Paikallinen ohjaus	Valintapainike Vaihtoehtojen selaaminen
Paikallinen käyttö	Rajoitettu pääsy paikalliseen valikkoon painikkeella
Kanavat	Yksikanavainen rele, jossa on joustavasti käytettävä voltiton kytkin.
Latausaika	24 tuntia kussakin 1 - 2 vuotta
Lataus	Lataustelakan kautta, jossa on USB-tyypin C-liitäntä
Sovellusyhteys	Wi-Fi 2,4 GHz Bluetooth LE:n kautta (käyttöönoton yhteydessä)
Protokolla	Valittavissa olevat lämmityksen ja jäähdytyksen ohjausalgoritmit, mukaan lukien TPI
Yhteensopivuus	UK Boiler Plus -yhteensopiva
Pariliitos	Termostaatti ja vastaanotin tulevat tehtaalla pariliitettynä ja toimivat paikallisesti heti laatikosta käsin.
Ohjaus	Ohjaus paikallisesti tai etänä SALUS Premium Lite -sovelluksen kautta.
Laajennettavuus	Lisää lisälaitteita, kuten SP600 tai SR600 (yhteensä enintään 16).

iT800 Vastaanotin - Teknisiä tietoja

Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet

Liitettävyyys	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (käyttöönottoa varten)
Syöttöteho	230V AC 50Hz
Kytkimen luokitus	16(5) ampeeria
Lähtö	0 - 230V
Mitat	L - 145 K - 100 D - 35mm
Materiaali (kotelo)	Muovi
Käyttölämpötila	-20°C - +40°C
Turvallisuushyväksyntä	Luokka I



iT800 Termostaatti
Vaihtoehtoinen
pyöreä seinälevy



iT800 Termostaatti
Nelikulmainen seinälevy



iT800 Vastaanotin



iT800 Termostaatti
Telakointiasema

Ohjaa ja valvo mistä tahansa...


SALUS Premium Lite -sovelluksella.
Lataa se Google Playsta tai App Storesta.



Magneettinen
seinälevy
pintakiinnitystä
varten tai
telakointiasema
lataustoiminnolla.


Ohjaus paikallisessa tilassa...

Vaihda aikataulusta manuaaliseen ja pakkassuojatilaan.

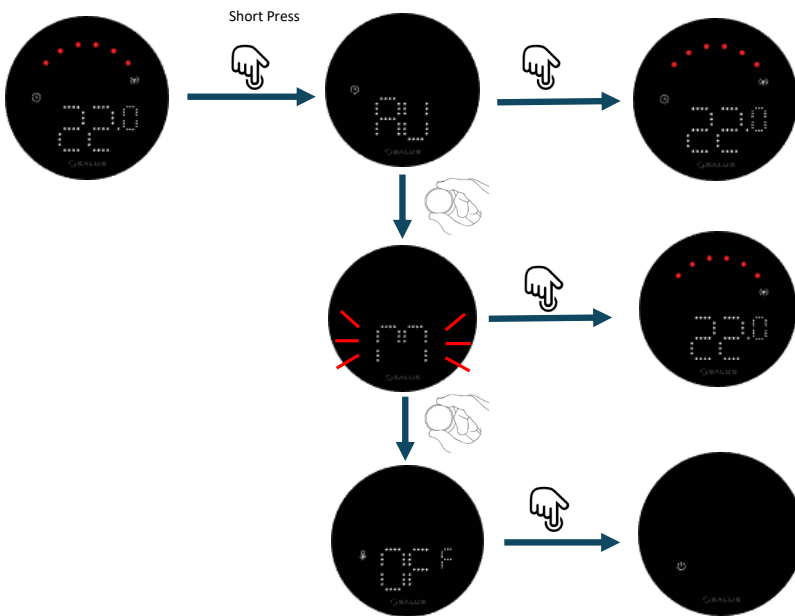

Ohjaus sovelluksen kautta...

Oletusnäyttö on vain termostaatti.

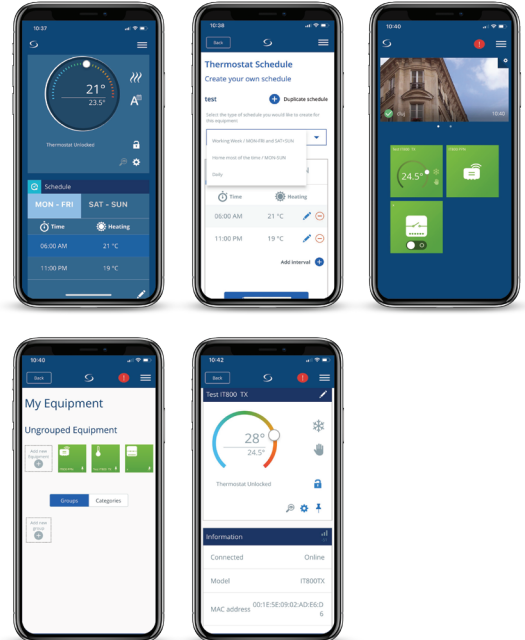

Skannaa QR-
koodi nähdäksesi
tuotteen
verkkosivustolla.