

# iT800

## WiFi Thermostaat

### Over dit product...

De iT800 WiFi thermostaat van SALUS Controls is een geavanceerde toevoeging aan het SALUS Smart Home systeem en biedt ongeëvenaard gemak en controle over de temperatuurinstellingen van je huis. Dankzij de innovatieve WiFi-connectiviteit en intuïtieve app kunnen gebruikers de thermostaat eenvoudig vanaf elke locatie aanpassen, zodat ze altijd verzekerd zijn van optimaal comfort en energiezuinigheid. Het slanke ontwerp en de gebruiksvriendelijke interface maken het een naadloze aanvulling op elk modern huis, terwijl de geavanceerde functies, zoals planning en toegang op afstand, zorgen voor een aanpasbare en gepersonaliseerde ervaring. Ervaar de toekomst van wooncomfort met de iT800 WiFi thermostaat van SALUS Controls.




### Kenmerken

- Internetverbonden thermostaat met ontvanger
- Wi-Fi-verbinding via Bluetooth-verbinding - Geen kabels meer
- Oplaadbare batterij - draadloos opladen via dockstation
- Voor verwarmings- en koelsystemen
- Lokale toegang om de meeste parameters te wijzigen - geen lokaal schema
- Volledige afstandsbediening via de SALUS Smart Premium App
- Uitschakelmodus en optimalisatiefuncties - Optimale start en stop
- Altijd zichtbaar display als geïnstalleerd op dockingstation
- Vergrendel/Ontgrendel toetsen
- Compatibel met SP/SPE600 en SR600

### Specificatie

<b>Connectiviteit:</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (voor provisioning)
<b>Ingangsvermogen:</b>	Door batterij aangedreven thermostaat 230V AC ontvanger
<b>Drukknop:</b>	Menu toegang / Validatie
<b>Draai knop:</b>	Scrollen door opties
<b>Batterij:</b>	750mAh Lithium-Ion (oplaadbaar)
<b>Oplaadtijd:</b>	maximaal 24 uur zonder altijd-aan functie maximaal 48 uur met altijd-aan functie
<b>Afmetingen:</b>	65mm diameter 25,6mm diep
<b>Garantie:</b>	5 jaar

### Afmetingen

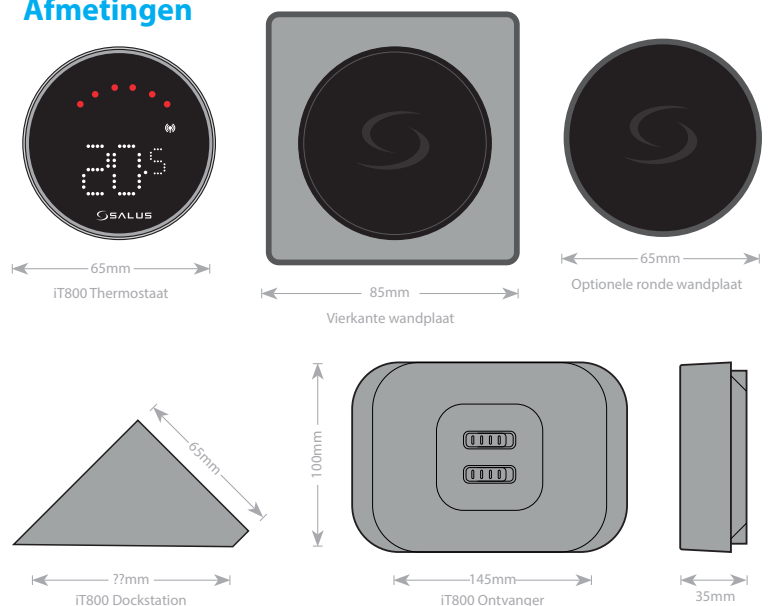

## iT800 Thermostat - Technische gegevens

### Elektrische en mechanische specificaties

<b>Connectiviteit</b>	Lokale communicatie via Zigbee 2.4GHz
<b>Ingangsvermogen</b>	Thermostaat op batterijen 230V AC ontvanger
<b>Drukknop</b>	Toegang tot menu / Validatie
<b>Draai knop</b>	Scrollen door opties
<b>Batterij</b>	750mAh Lithium-Ion (oplaadbaar)
<b>Oplaadtijd</b>	Max. 24 uur zonder "altijd aan"-functie Max. 48 uur met "altijd aan"-functie
<b>Afmetingen</b>	65mm diameter 25.6mm diep
<b>Materiaal (Behuizing)</b>	Aluminium behuizing, slank mat glazen oppervlak
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-20°C tot +40°C
<b>Opslagtemperatuur</b>	-30°C tot +40°C
<b>Installatie</b>	Oppervlak (inclusief zowel ronde als vierkante montagebeugels) of bureaumontage
<b>Veiligheidsgoedkeuring</b>	Klasse I
<b>Temperatuurkalibratie</b>	Thermostaat temperatuurkalibratiefunctie
<b>Optimale Start / Stop</b>	Optimale start/stop functie
<b>Klantmeldingen</b>	E-mail / SMS-meldingen
<b>Beeldschermresoluties</b>	Selecteerbare temperatuurweergaveresoluties
<b>Verhuurderfunctie</b>	Thermostaat vergrendelbaar via app
<b>Dubbele bediening</b>	Bedient zowel verwarmings- als koelsystemen
<b>App-besturing</b>	Toegang tot Premium Lite-app zonder abonnement
<b>Lokale besturing</b>	Scrollen door opties met draaiknop
<b>Lokale toegang</b>	Beperkte lokale menu-toegang met drukknop
<b>Kanalen</b>	Enkanaals relais met flexibel gebruik spanningsvrije schakelaar
<b>Oplaadperiode</b>	24 uur elke 1 tot 2 jaar
<b>Opladen</b>	Via oplaaddock met USB type C aansluiting
<b>App-connectiviteit</b>	Wi-Fi 2.4GHz via Bluetooth LE (voor provisioning)
<b>Protocol</b>	Selecteerbare verwarmings- en koelregelingen, inclusief TPI
<b>Compatibiliteit</b>	Compatibel met UK Boiler Plus
<b>Koppeling</b>	Thermostaat en ontvanger worden gekoppeld geleverd vanuit de fabriek en werken direct uit de doos lokaal
<b>Besturing</b>	Besturing lokaal of op afstand via SALUS Premium Lite-app
<b>Uitbreidbaarheid</b>	Voeg extra apparaten toe zoals SP600 of SR600 (tot 16 in totaal)

## iT800 Ontvanger - Technische gegevens

### Elektrische en mechanische specificaties

<b>Connectiviteit</b>	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (voor provisioning)
<b>Ingangsvermogen</b>	230V AC 50Hz
<b>Schakelbeoordeling</b>	16(5) ampère
<b>Uitgang</b>	0 - 230V
<b>Afmetingen</b>	L - 145 H - 100 D - 35mm
<b>Materiaal (Behuizing)</b>	Kunststof
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-20°C tot +40°C
<b>Veiligheidsgoedkeuring</b>	Klasse I



iT800 Thermostaat  
ronde wandplaat



iT800 Thermostaat  
Vierkante wandplaat



iT800 Ontvanger



iT800 Thermostaat  
Dockstation

## Bedien en monitor van overal...


Met de SALUS Premium Lite-app.  
Download het van Google Play of de App Store.



Magnetische wandplaat voor oppervlakte-installatie of Dock Station met oplaadfunctie.


## Bediening in lokale modus...

Wijzig van schema naar handmatig naar vorstbeschermingsmodus.

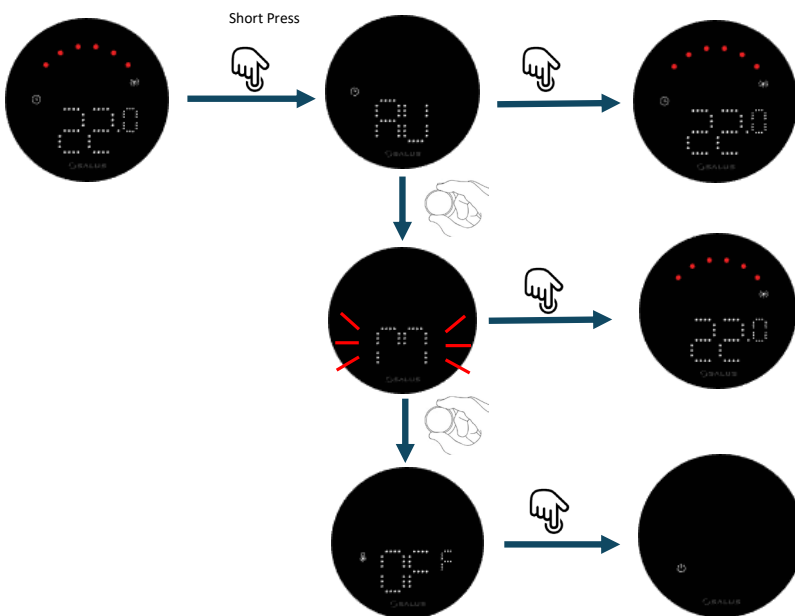

## Bediening via de app...

Het standaard scherm is alleen de thermostaat.

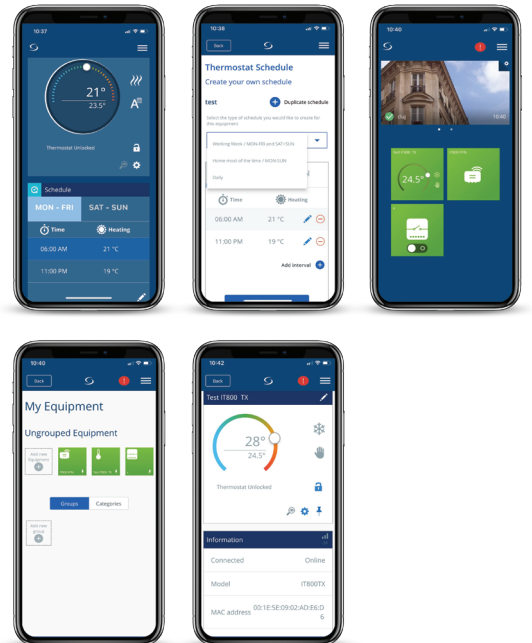

Scan de QR-code om het product op de website te bekijken.