

iT800

WiFi Термостат

Об этом продукте...

Термостат iT800 WiFi от SALUS Controls - это передовое дополнение к системе "умного дома" SALUS обеспечивая непревзойденное удобство и контроль над температурными параметрами в вашем доме. Благодаря Инновационное WiFi соединение и интуитивно понятное приложение, пользователи могут легко регулировать термостат из любого места, обеспечивая оптимальный комфорт и энергоэффективность в любое время в любое время. Элегантный дизайн и удобный интерфейс делают термостат легко впишется в любой современный дом, а его расширенные функции, такие как планирование расширенные функции, такие как составление расписания и удаленный доступ удаленный доступ, обеспечивают настраиваемый и персонализированный опыт. Оцените будущее домашнего комфорта с термостатом iT800 WiFi от SALUS Controls.




Характеристики

- Подключаемый к интернету термостат с приемником
- Подключение по Wi-Fi через Bluetooth - Больше никаких кабелей
- Аккумулятор - беспроводная зарядка через док-станцию
- Для систем отопления и охлаждения
- Локальный доступ для изменения большинства параметров - без локального расписания
- Полное дистанционное управление через приложение SALUS Smart Premium
- Режим отключения и функции оптимизации - Оптимальный запуск и остановка
- Постоянно на дисплее при установке на док-станцию
- Блокировка/разблокировка клавиш
- Совместим с SP/SPE600 и SR600

Технические характеристики

Подключение:	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (для настройки)
Входное питание:	термостат на батарейках Приемник 230V AC
Кнопка:	доступ к меню / подтверждение
Поворотная кнопка:	прокрутка опций
Батарея:	750mAh литий-ионная (перезаряжаемая)
Время зарядки:	макс. 24 часа без функции постоянного включения макс. 48 часов с функцией постоянного включения
Размеры:	65 мм в диаметре 25,6 мм в глубину
Гарантия:	5 лет

Размеры

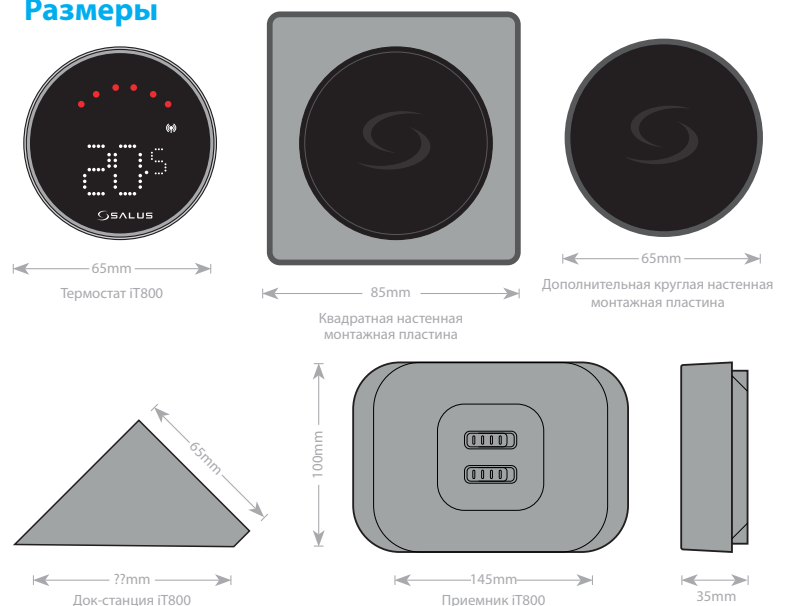

iT800 Термостат - Технические данные

Электрические и механические характеристики

Подключение	Локальная связь через Zigbee 2.4GHz
Входное питание	Термостат на батарейках Приемник 230V AC
Кнопка	Доступ к меню / Подтверждение
Поворотная кнопка	Прокрутка опций
Батарея	750mAh литий-ионная (перезаряжаемая)
Время зарядки	Макс. 24 часа без функции "всегда включено" Макс. 48 часов с функцией "всегда включено"
Размеры	Диаметр 65 мм Глубина 25,6 мм
Материал (Корпус)	Алюминиевый корпус, элегантная матовая стеклянная поверхность
Рабочая температура	От -20°C до +40°C
Температура хранения	От -30°C до +40°C
Установка	Поверхность (включает как круглые, так и квадратные монтажные рамки) или настольный монтаж
Одобрение безопасности	Класс I
Калибровка температуры	Функция калибровки температуры термостата
Оптимальный старт / стоп	Функция оптимального старта / стопа
Уведомления для клиентов	Уведомления по электронной почте / SMS
Разрешения дисплея	Выбираемые разрешения отображения температуры
Функция для арендодателя	Термостат, блокируемый через приложение
Двойное управление	Управляет как системами отопления, так и охлаждения
Управление через приложение	Доступ к приложению Premium Lite без подписки
Локальное управление	Прокрутка параметров с помощью поворотной кнопки
Локальный доступ	Ограниченный доступ к локальному меню с помощью кнопки
Каналы	Одноканальное реле с гибким бесконтактным переключателем
Период зарядки	24 часа каждые 1-2 года
Зарядка	Через зарядное устройство с подключением USB типа C
Подключение приложения	Wi-Fi 2.4GHz через Bluetooth LE (для настройки)
Протокол	Выбираемые алгоритмы управления отоплением и охлаждением, включая TPI
Compatibility	Совместим с UK Boiler Plus
Парирование	Термостат и приемник поставляются с заводской парой и будут работать локально из коробки
Управление	Управление локально или удаленно через приложение SALUS Premium Lite
Расширяемость	Добавьте дополнительные устройства, такие как SP600 или SR600 (до 16 в общей сложности)

Приемник iT800 - Технические данные

Электрические и механические характеристики

Подключение	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (для настройки)
Входное напряжение	230V AC 50Hz
Рейтинг переключателя	16(5) A
Выход	0 - 230V
Размеры	Д - 145 Ш - 100 В - 35mm
Материал (корпус)	Пластик
Рабочая температура	-20°C до +40°C
Одобрение безопасности	Класс I



Термостат iT800 Квадратная
Дополнительная круглая настенная
монтажная пластина



Термостат iT800
Квадратная настенная
монтажная пластина



Приемник iT800



Док-станция iT800

Управляйте и контролируйте откуда угодно...


С приложением SALUS Premium Lite.
Скачайте его из Google Play или App Store.



Магнитная настенная пластина для установки на поверхность или док-станция с функцией зарядки.


Управление в локальном режиме...

Переключение с расписания на ручной режим на режим защиты от замерзания.

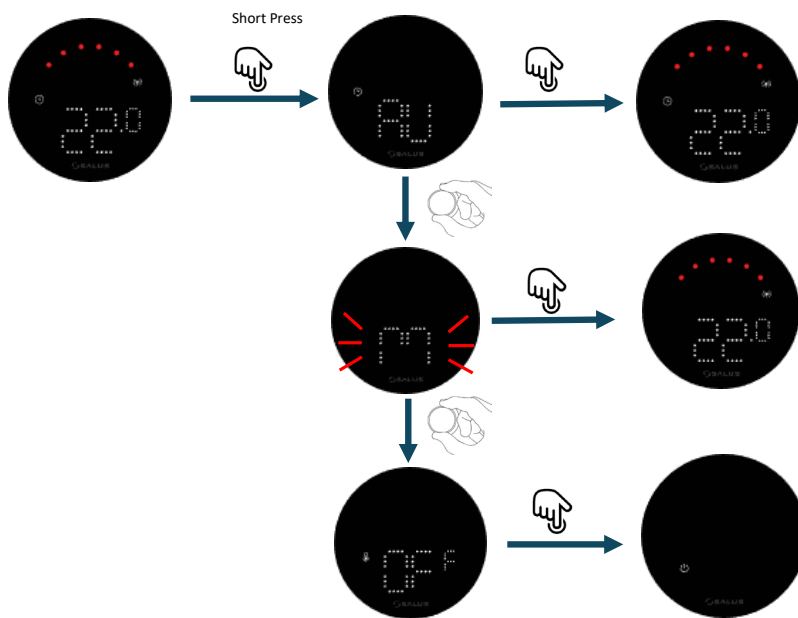

Управление через приложение...

Экран по умолчанию – только термостат.

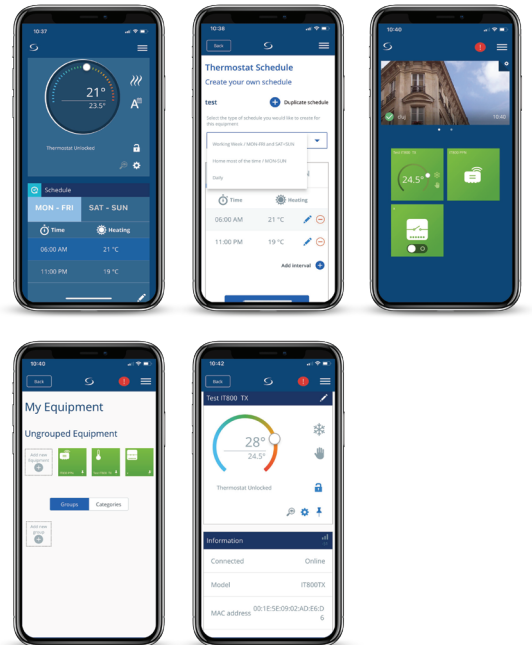

Сканируйте QR-код, чтобы посмотреть продукт на сайте.