



Installation Manual

PRODUCER:

SALUS Controls Plc Units 8-10
Northfield Business Park Forge
Way, Parkgate, Rotherham S60
1SD, United Kingdom



www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.



Wprowadzenie

Czujnik otwarcia okna/drzwi jest bezprzewodowym urządzeniem niewielkich rozmiarów, które służy do sygnalizacji otwarcia okna / drzwi. Czujnik musi być używany razem z Uniwersalną Bramką Internetową (UG600/UGE600) oraz aplikacją inteligentny dom - SALUS Smart Home [ikona]. Prosimy wejść na naszą stronę www.salus-manuals.com, aby pobrać instrukcję obsługi w wersji PDF.

Deklaracja zgodności

Produkt spełnia następujące dyrektywy UE: 2014/30/EU, 2014/35/EU oraz 1999/5/EC. Pełną ich treść znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.saluslegal.com



Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Używać zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wilgocią. Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilanie. Przecierać suchą ściereczką.



Įvadas

Langų/durų atvėrimo signalizavimui skirtas nedidelių matmenų bevielės jutiklis. Jutiklį būtina naudoti kartu su Universaliaisais Internetiniais Vartais (UG600/UGE600) bei išmaniųjų namų programėle - SALUS Smart Home [ikona]. Norėdami parsisiųsti naudojimo instrukcijos PDF versiją, prašome apsilankyti mūsų tinklalapyje www.salus-manuals.com.

Atitikties deklaracija

Produktas tenkina sekančių ES direktyvų nuostatas: 2014/30/ES, 2014/35/ES bei 1999/5/EC. Visą jų turinį surasite internetiniame tinklalapyje www.saluslegal.com.



Su saugumu susijusi informacija

Jrenginį būtina naudoti pagal paskirtį, laikantis naudojimo instrukcijosje nurodytų taisyklių. Jrenginys skirtas naudoti tik patalpų viduje. Saugoti nuo drėgmės. Prieš pradėdami jrenginį valyti, privalote atjungti maitinimą. Valyti sausu skuduru.



Ievads

Loga/durvju atvēršanas sensors ir maza izmēra bezvadu ierice, ko izmanto, lai signalizētu par loga/durvju atvēršanu. Sensors jāizmanto kopā ar universālajiem interneta vārtiem (UG600/UGE600) un lietojumprogrammu Viedās mājas - SALUS Smart Home [ikona]. Apmeklējiet mūsu mājas lapu www.salus-manuals.com, lai lejupielādētu lietošanas instrukciju PDF versijā.

Atbilstības deklarācija

Produkts atbilst šādām ES direktīvām: 2014/30/ES, 2014/35/ES un 1999/5/EC. Pilnu tekstu atradīsiet tīmekļa vietnē www.saluslegal.com



Drošības informācija

Lietot atbilstoši paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukciju. Paredzēts lietošanai iekštelpās. Sargāt no mitruma. Pirms tīrīšanas izslēdziet strāvas padevi. Noslaukiet ar sausu drānu.



Sissejuhatus

Akna / ukse avanemisandur on väike traadita seade, mida kasutatakse akna / ukse avanemise märku andmiseks. Andurit tuleb kasutada koos universaalse Interneti-lüüsi (UG600 / UGE600) ja targa koodu rakendusega - SALUS Smart Home [ikona]. Kasutusjuhendi PDF-versiooni allalaadimiseks külastage meie veebisaiti www.salus-manuals.com.

Vastavusdeklaratsioon

Toode vastab järgmistele EL direktiividele: 2014/30 / EL, 2014/35 / EU ja 1999/5 / EÜ. Nende täieliku sisu leiate veebisaidilt www.saluslegal.com




Ohutust puudutav informatsioon

Kasutage vastavalt kasutusjuhendile ettenähtud otstarbel. Ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitske niiskuse eest. Enne puhastamist eraldage toide. Pühkige kuiva lapiga.





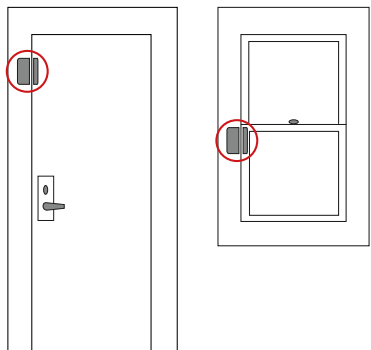

1




2




-  Po zdjęciu osłony baterii dioda będzie migać na zielono.
-  Nuēmus baterijos korpusā, diodas mirksēs žaliai.
-  Pēc bateriju nodalījuma vāka noņemšanas, diode mirgo zaļā krāsā.
-  LED-tuli vilgub roheliselt, kui aku kaas on eemaldatud.


3



4



5







6



7

Scan for equipment



-  Postēpju zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Podczas wyszukiwania urządzeń dioda przestanie migać.
-  Veiksmus atlikite, vadovaudamiesi ekrane rodomomis instrukcijomis. Įrenginių paieškos metu diodas nustos mirksėti.
-  Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus. Ierīču meklēšanas laikā, diode pārstāj mirgot.
-  Jārgūģe ekrānail kuvatavaid juhiseid. Seadmete otsimisel ei vilgu LED.



Resetowanie do ustawień fabrycznych

Przytrzymaj przycisk resetowania ustawień podczas wkładania baterii.



Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Baterijų dėjimo metu prilaikykite paspaustą nustatymų atkūrimo mygtuką.



Iestatījumu atiestate

Ievietojot baterijas, turiet atiestates pogu nospiestu.



Tehasesadete taastamine

Aku sisestamise ajal hoidke lāhtestusnuppu all.

