


Drogi Kliencie,
Od 15 maja nasza aplikacja SALUS Smart Home zostanie zastąpiona przez aplikację **SALUS Premium Lite**.
Prosimy upewnić się, że masz najnowszą wersję aplikacji!



Zainstaluj aplikację SALUS Premium Lite, klikając na odpowiedni link dla Twojego rodzaju urządzenia spośród poniższych opcji:


- **Android:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salus.eu.smarthome>
- **iOS:** <https://apps.apple.com/us/app/salus-premium-lite/id1614793141>
- **Dla wszystkich innych systemów operacyjnych:** <https://app-release-salus-euprod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/EU.Premium.Lite.latest.version.apk>

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, aby wybrać polski (lub inny język), przejdź do opcji **"Sign In"** i postępuj zgodnie z krokami, aby utworzyć swoje konto, w tym wybierając język.

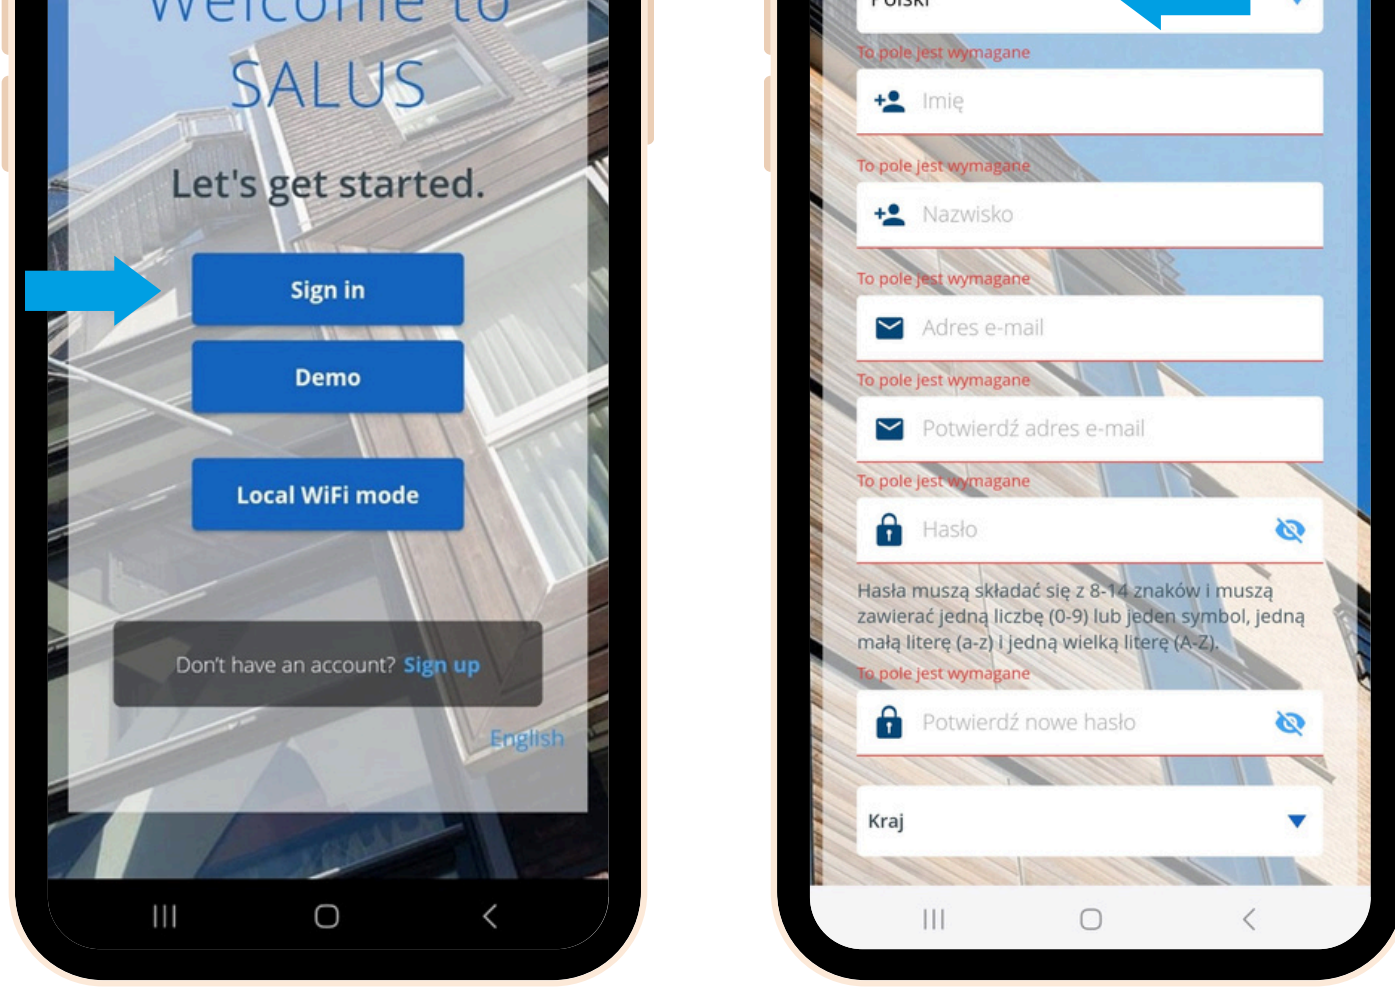


Po zainstalowaniu aplikacji Premium musisz przeprowadzić aktualizację oprogramowania dla swojego gatewaya UGE600. Procedura aktualizacji jest następująca:

- 1 Włącz zasilanie swojego gatewaya i połącz go z kablem internetowym. Czekaj, aż kolor gatewaya zmieni się na zielony (lub niebieski). Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą lokalną siecią (gateway i urządzenie mobilne muszą mieć ten sam adres IP).
- 2 Wybierz **"Tryb pracy w sieci lokalnej"**. Skanowanie gatewayów rozpocznie się automatycznie.

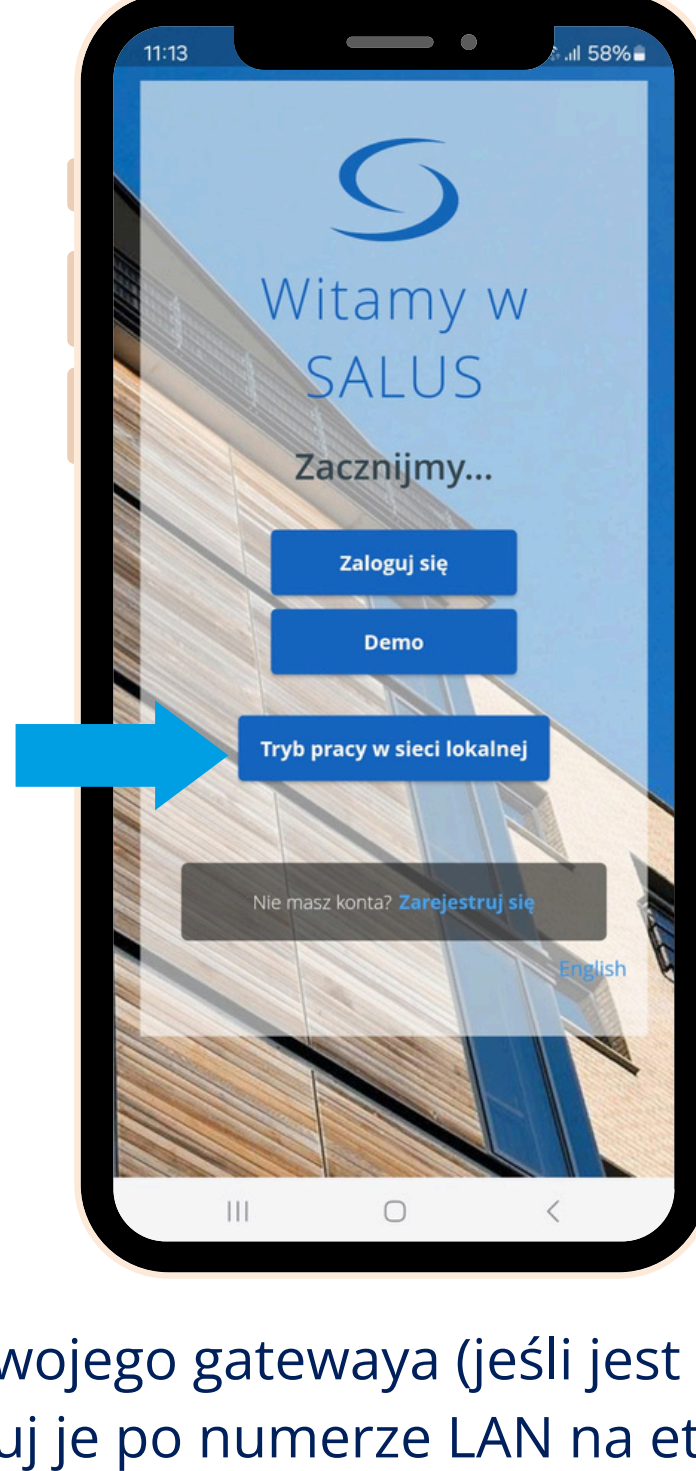


- 3 Wybierz swojego gatewaya (jeśli jest ich kilka, zidentyfikuj je po numerze LAN na etykiecie na tyle). Kliknij na ikonę **"kamera"**.

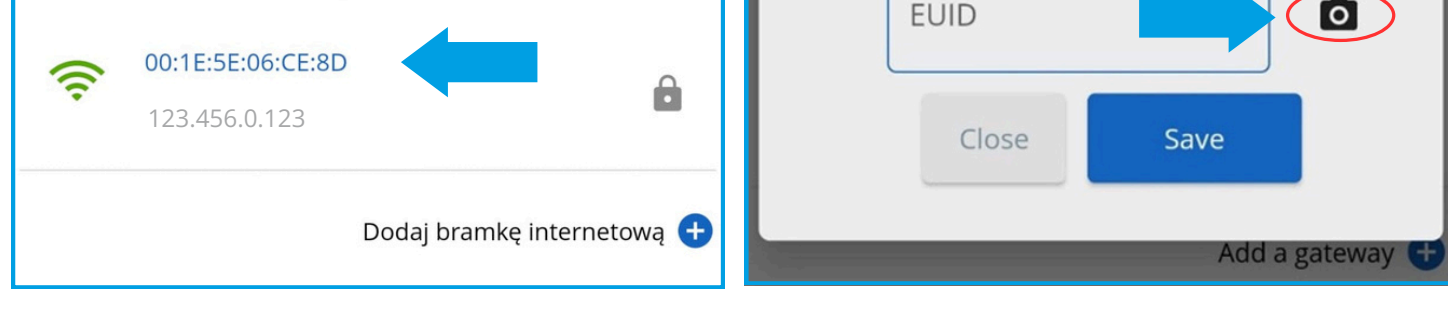


- 4 Zeskanuj kod QR na etykiecie twojego gatewaya. Po zakończeniu pola EUID zostanie automatycznie wypełnione. Kliknij **zapisz**.




- 5 Kiedy dojdiesz do tego kroku, kliknij mały symbol **"zębatki"** i zeskanuj swój system.

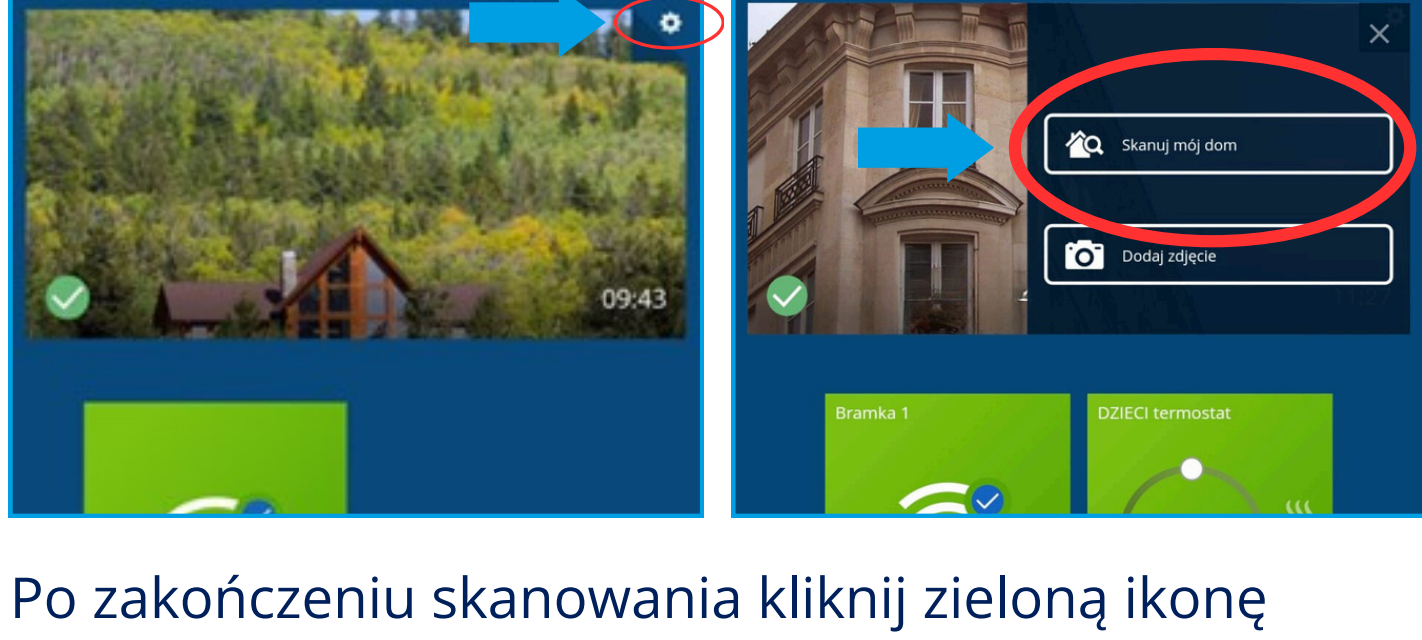


- 6 Po zakończeniu skanowania kliknij zieloną ikonę **"Chmura"** (OTA), aby rozpocząć obowiązkowe aktualizacje oprogramowania dla bramy. Dodatkowo, możesz kliknąć niebieską ikonę **"Chmura"**, aby uzyskać zaktualizowaną wersję oprogramowania.

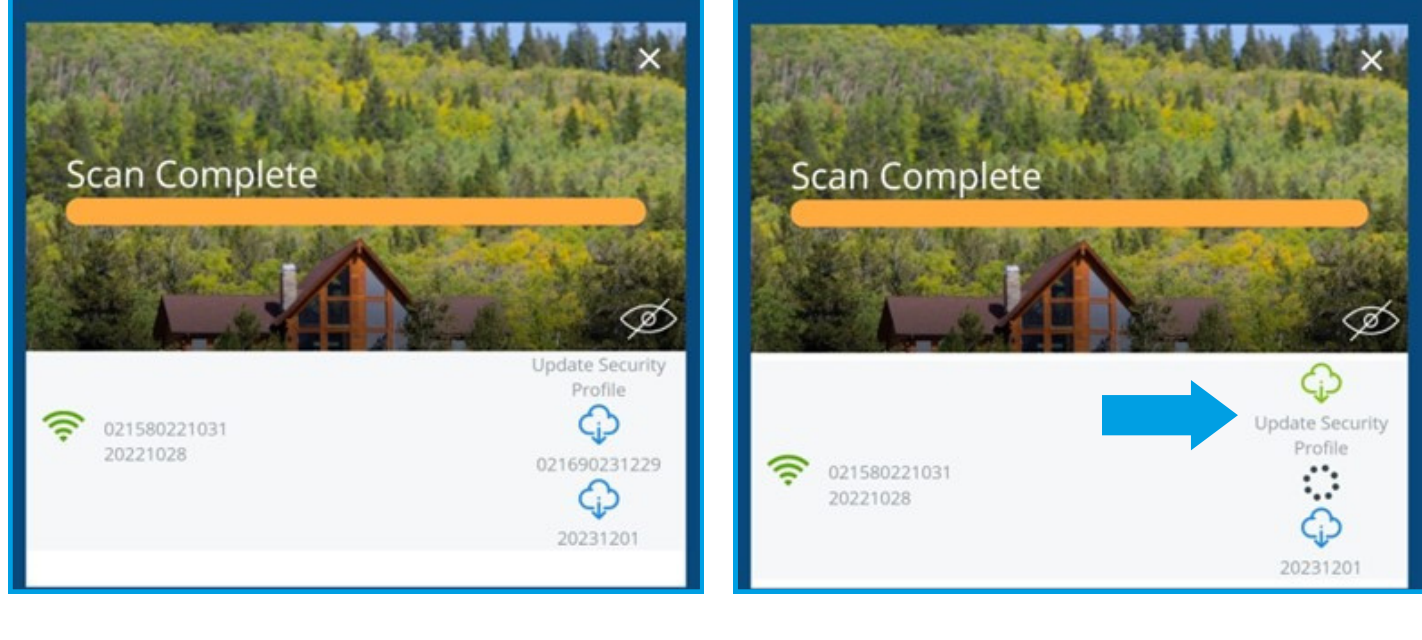

- 7 Poczekaj kilka minut, aż aktualizacja zostanie zakończona. Następnie ponownie przeskanuj swój system. Być może będziesz musiał wywołać dodatkową aktualizację. W trakcie aktualizacji twoja brama zmieni kolor na czerwony (podczas ponownego uruchamiania), następnie zielony, a ostatecznie niebieski. Zobaczysz komunikat "Sukces, Twój profil bezpieczeństwa został zaktualizowany".

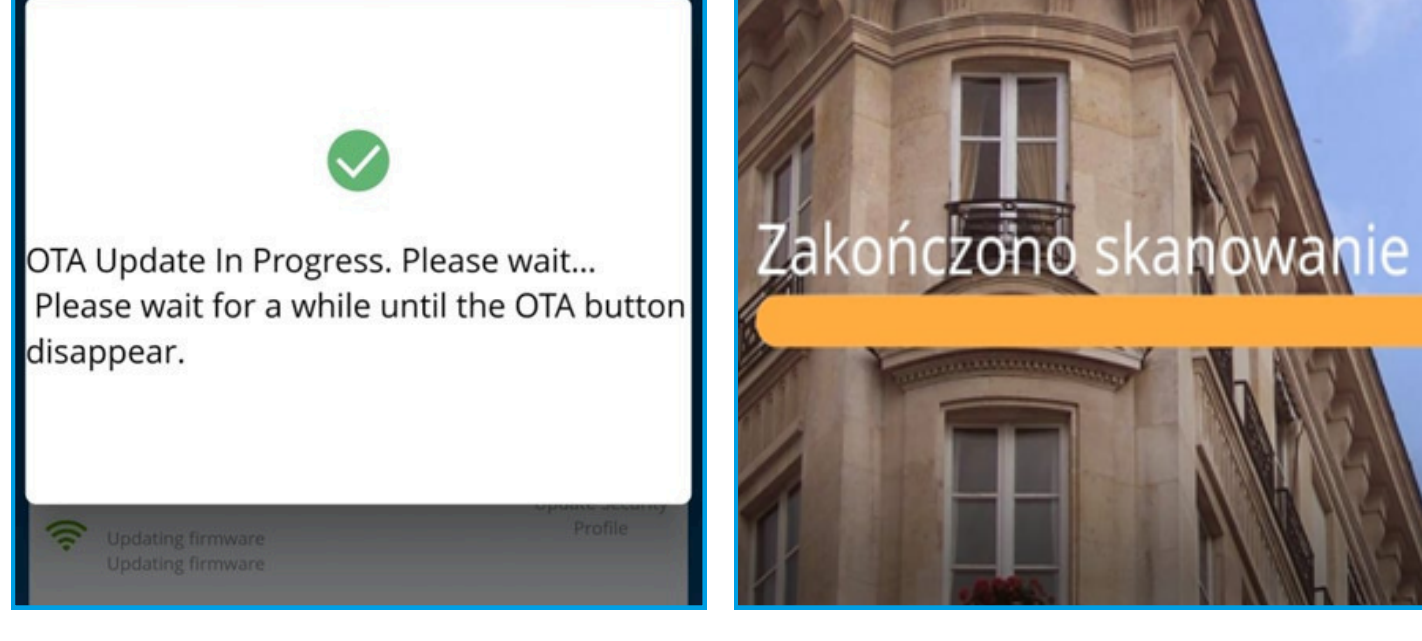

- 8 Gdy ostatnia aktualizacja zostanie zakończona, symbol **"chmury"** zniknie. Kliknij ikonę **Menu** i wyloguj się.

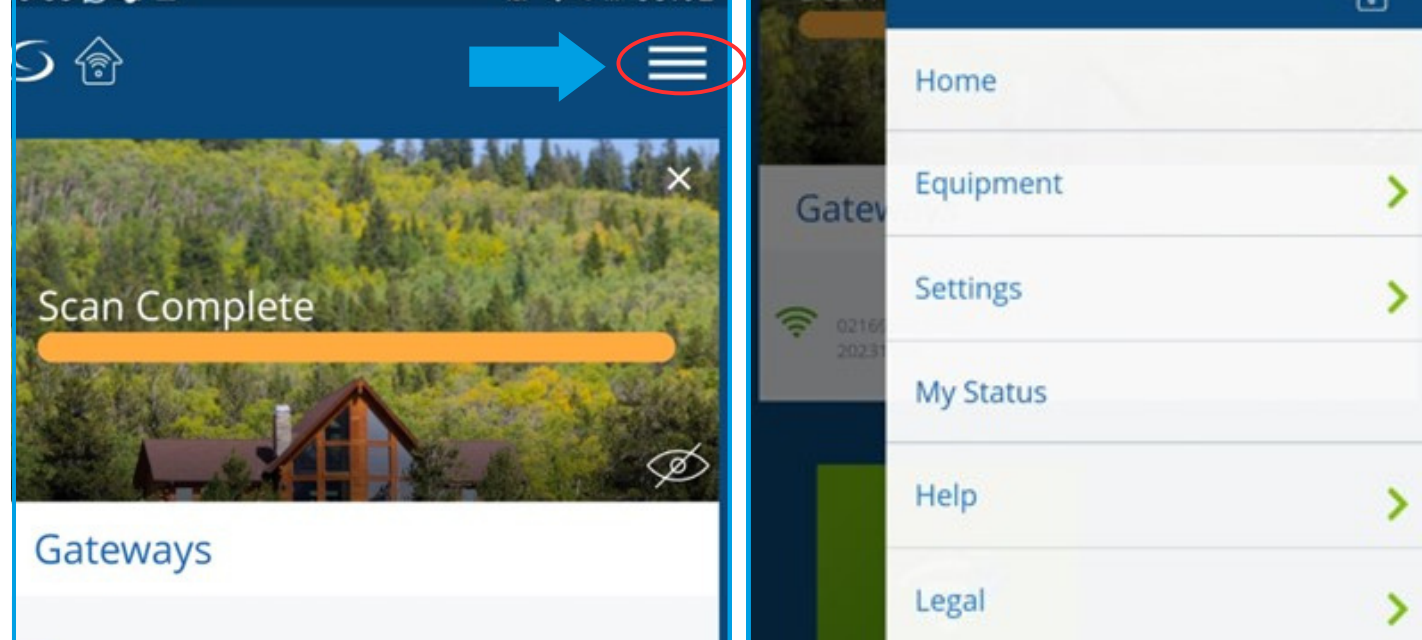

- 9 Zarejestruj nowe konto i zaloguj się. Kontynuuj procedurę konfiguracji urządzenia(-r), jak pokazano w instrukcji użytkownika gatewaya.



- ! Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym: tehnic@saluscontrols.ro.