

Stimați clienți,

Aplicația SALUS Smart Home este în curs de dezactivare și va fi înlocuită cu aplicația "**SALUS Premium Lite**". Vă rugăm să vă asigurați că folosiți cea mai nouă versiune a aplicației.



Instalați noua aplicație SALUS Premium Lite folosind link-ul corespunzător de mai jos.

- **Android:** <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.salus.eu.smarthome>
- **iOS:** <https://apps.apple.com/us/app/salus-premium-lite/id1614793141>
- **Pentru toate celelalte sisteme de operare:** <https://app-release-salus-euprod.s3.eu-central-1.amazonaws.com/EU.Premium.Lite.latest.version.apk>


Dacă folosiți pentru prima dată aplicația, pentru a selecta limba română (sau altă limbă) accesați "**Sign in**" și urmați pașii pentru crearea contului, inclusiv selectarea limbii.




În continuare este necesar să declanșați actualizarea versiunii de software pentru gateway, pentru a-l putea înregistra în noua aplicație.

1 Alimentați gateway-ul și conectați-l la internet (prin cablu). Așteptați până când LED-ul gateway-ului devine verde (sau albastru). Asigurați-vă că gateway-ul și telefonul mobil sunt conectate la aceeași rețea de internet (trebuie să aibă aceeași adresă IP).


2 Apăsați butonul "**Mod Wi-Fi local**".

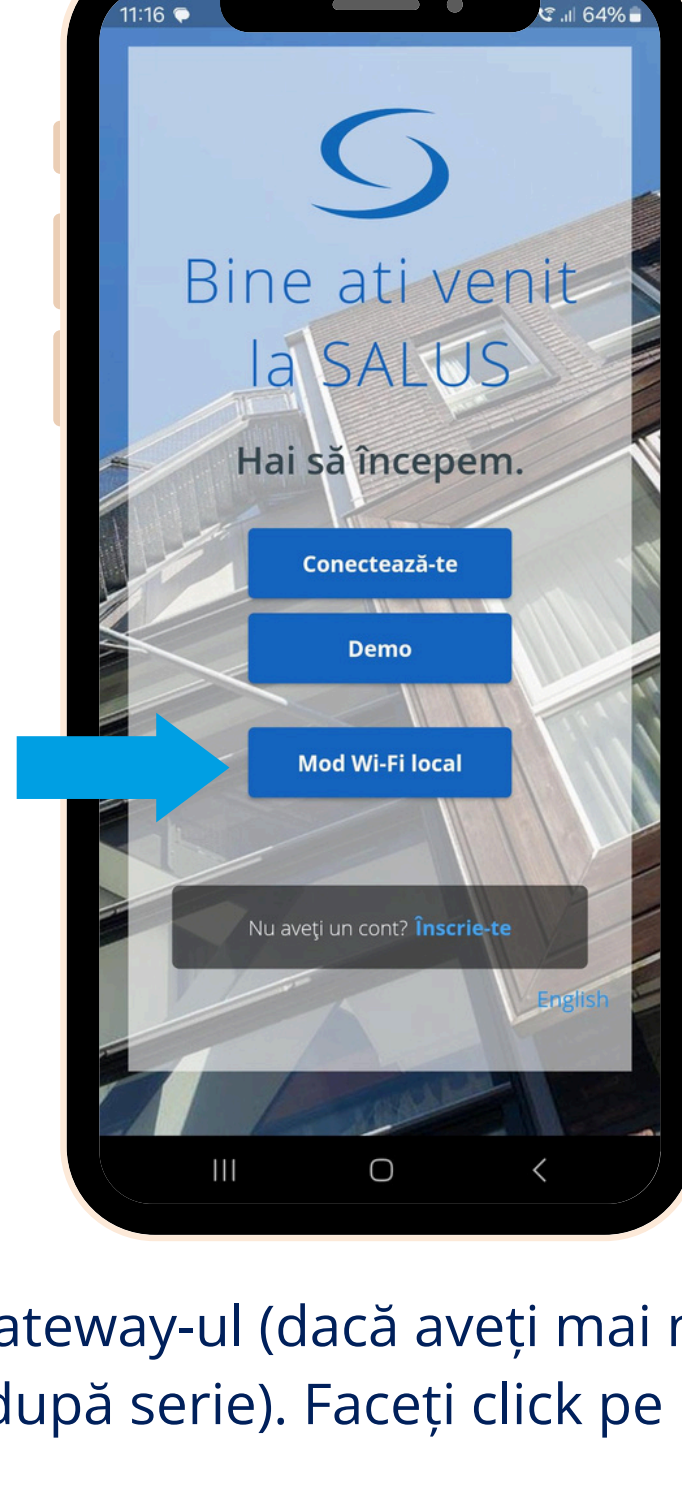


3 Selectați gateway-ul (dacă aveți mai multe, le puteți identifica după serie). Faceți click pe butonul "**Camera foto**".

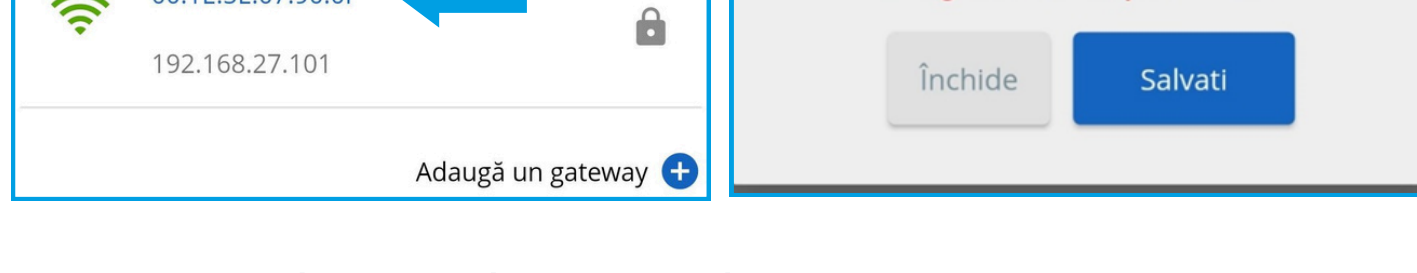


4 Scanați codul QR de pe eticheta gateway-ului. După scanare, codul EUID va fi completat automat. Apăsați "**Salvați**".

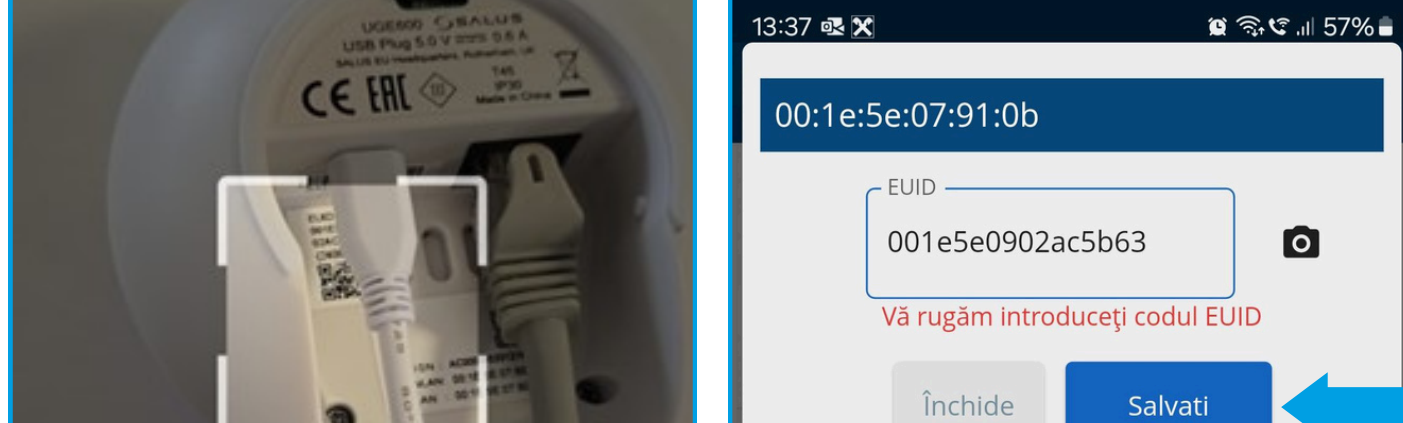


5 Apăsați pe "**Roțița dințată**" din partea dreaptă și apoi apăsați "**Scanează locuința mea**".

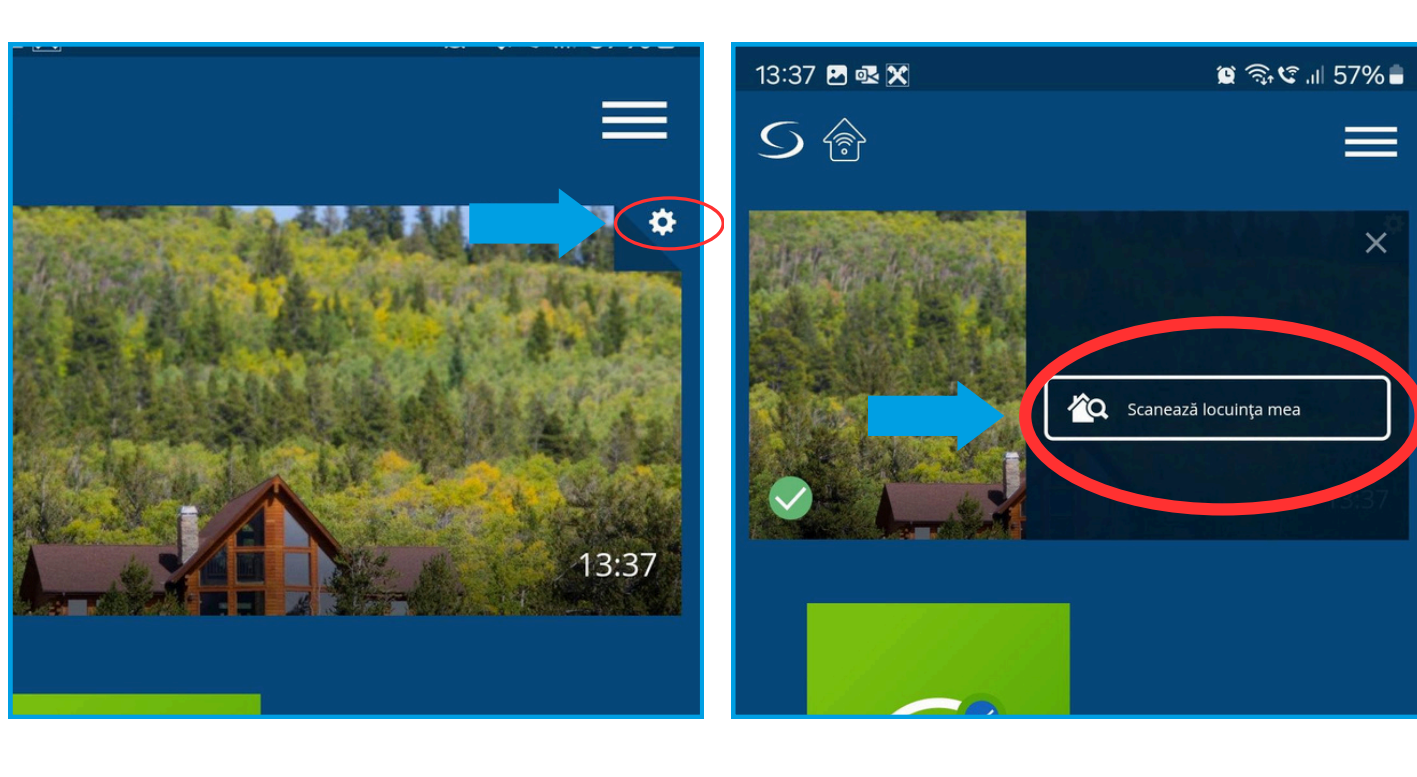


6 După ce scanarea este completă, apăsați pe iconița verde "**Norișor**" (OTA) pentru a începe actualizările obligatorii de software pentru gateway. Opțional, puteți apăsa pe iconița albastră "**Norișor**" pentru a obține versiunea actualizată a software-ului.

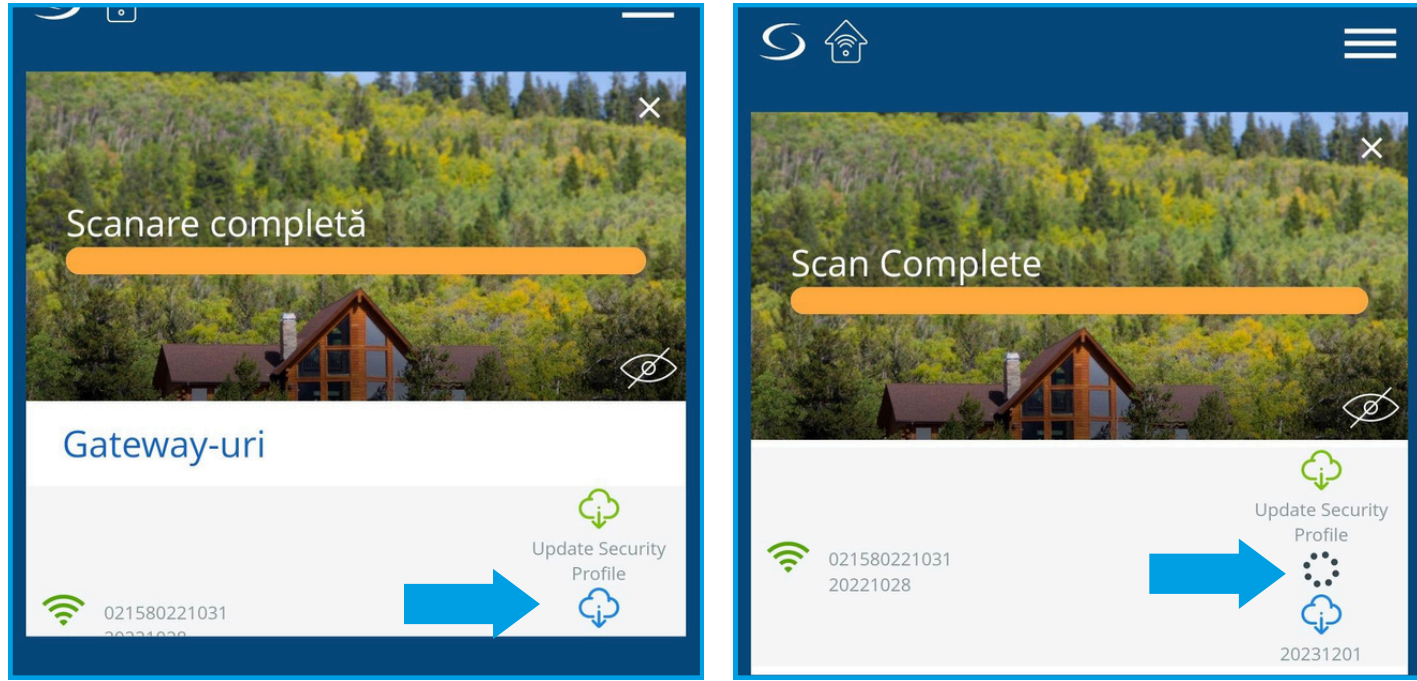

7 Așteptați câteva minute, după care repetați procedura de "**Scanare locuință**". Este posibil să fie necesar să activați actualizări de software suplimentare. Pe durata actualizărilor, LED-ul gateway-ului își va schimba culoarea (roșu, verde și în final albastru).

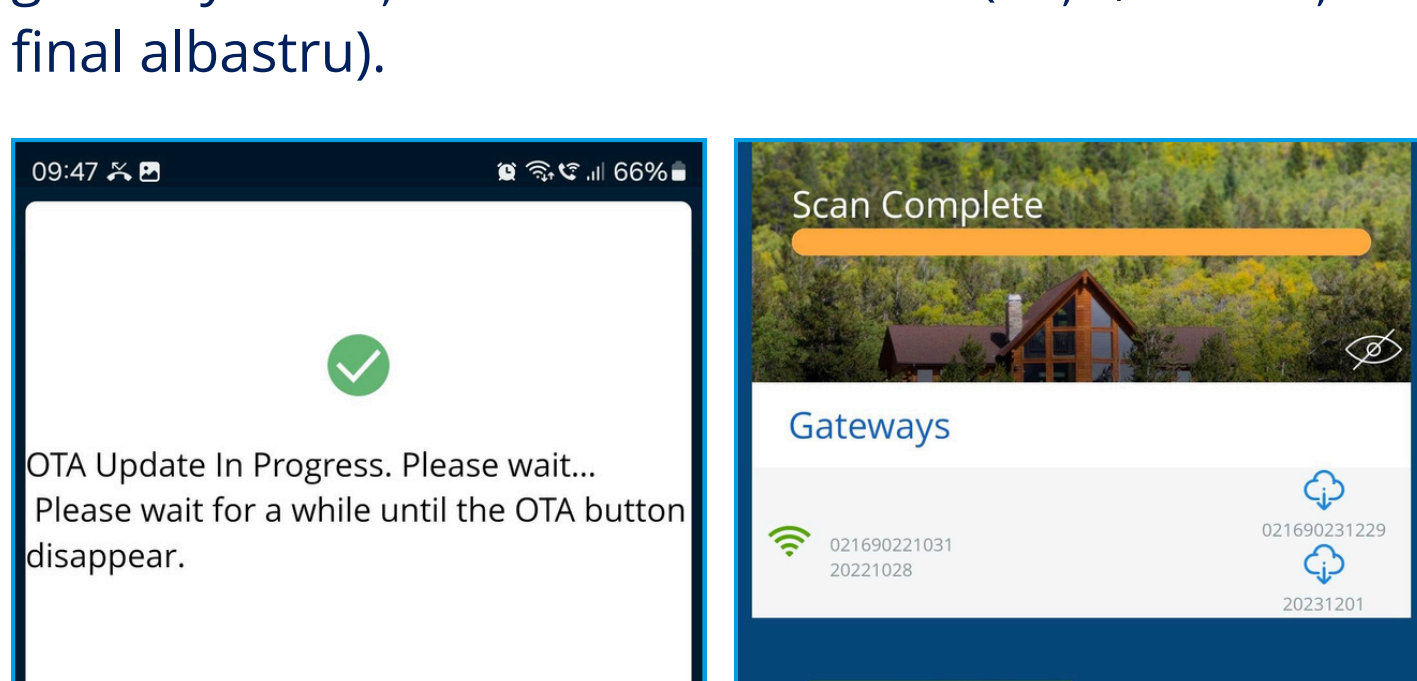

8 După ce actualizările vor fi finalizate, simbolurile "**Norișor**" nu vor mai fi afișate. Gateway-ul este pregătit pentru noua aplicație. Accesați "**Meniu**" și selectați "**Deconectare**", pentru a părăsi modul WiFi local.

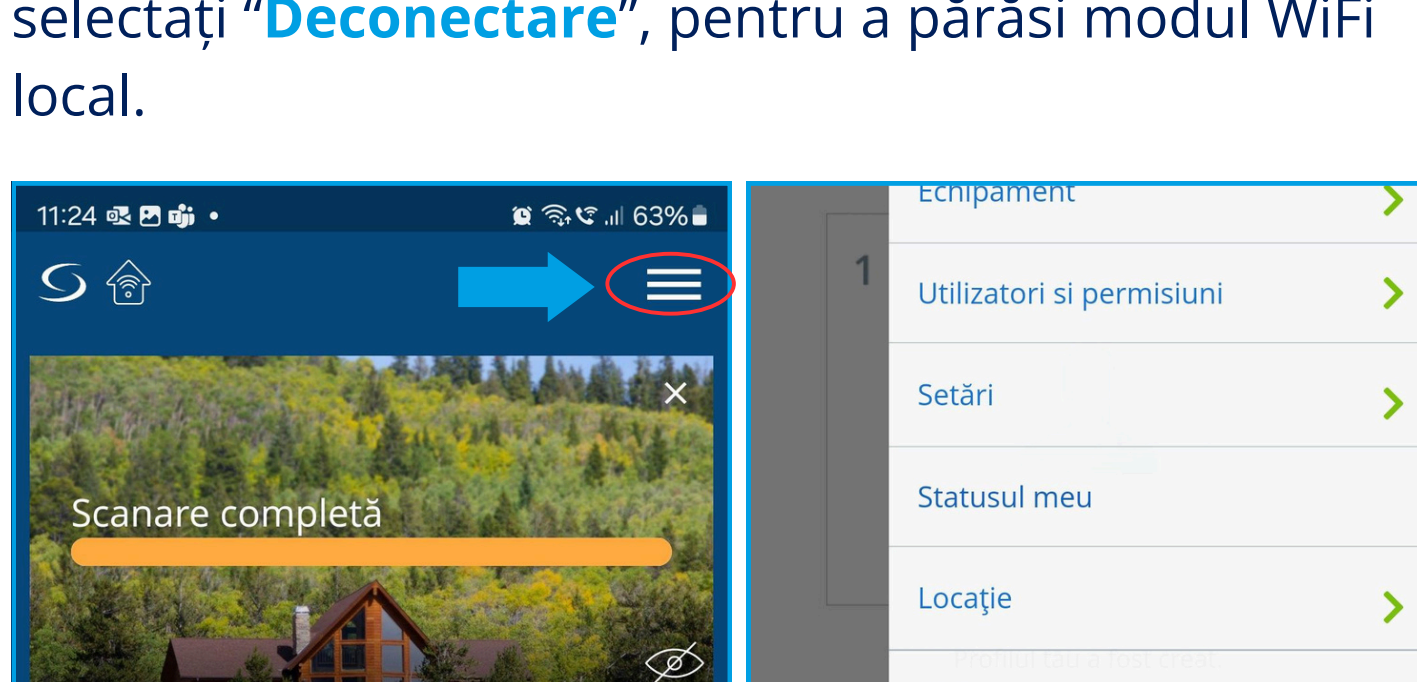

9 Din ecranul de start, accesați "**Conectează-te**".

Instalați dispozitivele suplimentare ale sistemului dumneavoastră folosind manualele de instrucțiuni furnizate împreună cu acestea.



! Mulțumim pentru răbdare! Pentru suport tehnic suplimentar, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă: : tehnica@saluscontrols.ro.