

UG800

Išmaniųjų namų vartai

Apie šį produktą...

SALUS UG800 išmaniųjų namų vartai yra centrinis SALUS išmaniųjų namų sistemos mazgas, leidžiantis iki 200 išmaniųjų įrenginių sklandžiai bendrauti ir sąveikauti tarpusavyje. Šie vartai sukuria vieningą, išmanią ekosistemą, kurioje tokie prietaisai kaip termostatai, išmanieji kištukai ir relės bendradarbiauja, kad optimizuotų komfortą, energijos vartojimo efektyvumą ir patogumą. UG800 leidžia lengvai nustatyti ir valdyti išmaniųjų namų tinklą, užtikrinant, kad visi prijungti prietaisai veiktų darniai. Nesvarbu, ar valdote savo šildymo, apšvietimo, ar apsaugos sistemas, šliuzas suteikia reikiamą infrastruktūrą, kad viskas veiktų sklandžiai. SALUS UG800 sukurtas atsižvelgiant į naudotojų patogumą, jis yra kompaktiškas ir nepastebimas, todėl lengvai įsiliesia į bet kokią namų aplinką, neatkreipdamas į save dėmesio. Nepaisant nedidelio dydžio, jis pasižymi įspūdingomis galimybėmis, įskaitant iki 100 Mbps Ethernet ryšio greitį, užtikrinantį stabilų ir patikimą interneto ryšį jūsų išmaniųjų namų įrenginiams. Šis didelės spartos ryšys padeda palaikyti ryšį tarp prietaisų realiuoju laiku, todėl galima akimirksniu reaguoti ir valdyti naudojant „SALUS Smart Home“ programėlę.



SALUS išmaniųjų namų asortimento pagrindas




Funkcijos

- Paprasta ir greita sąranka iš „Smart Home“ programėlės
- Galima prijungti iki 200 įrenginių
- Visiška „Zigbee 3.0“ atitiktis
- 10/100 Mbps Ethernet jungtis, užtikrinanti stabilų interneto ryšį
- Palaikoma integracija į debesiją AWS IoT

Specifikacija

Ryšys	„ZigBee 3.0“ atitiktis
Įvesties galia	5 VDC iš mikro USB prievado
Laidinis ryšys	10/100Mbps Ethernet
Belaidis ryšys	„Bluetooth“ V4.2 BR/EDR ir BLE (Tik užsakymams) Zigbee WiFi: 802
Darbinė temperatūra	0-40 °C
Garantija	5 metai

Matmenys

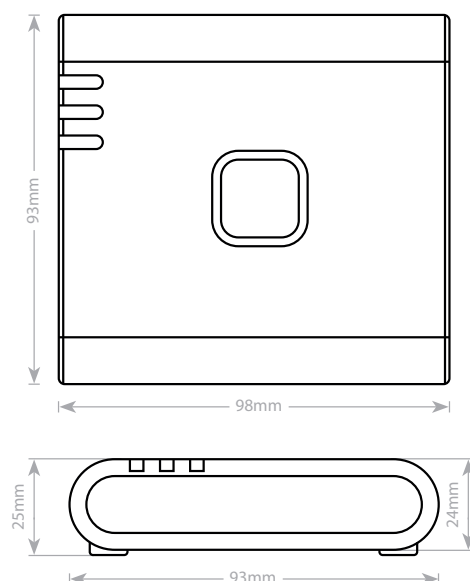

UG800 išmaniųjų namų vartai - Techniniai duomenys

Elektrinės ir mechaninės specifikacijos

Įėjimo įtampa	5 VDC iš mikro USB priedavo
Ryšys	„ZigBee 3.0“ atitiktis
Laidinis ryšys	10/100 Mbps Ethernet, kad būtų užtikrintas stabilus interneto ryšys
Belaidis ryšys	„Bluetooth“ V4.2 BR/EDR ir BLE (Tik užsakymams) Zigbee WiFi: 802
Montavimas	Stalinis arba paviršinis montavimas su sieniniu laikikliu
Ryšys	Galima prijungti iki 200 galinių įrenginių
„WiFi“ ryšys	802.11 b/g/n
Programinės įrangos atnaujinimas	Įrangos programinės įrangos atnaujinimo per orą galimybė
Perdavimo galia	WiFi: ZigBee: (ES), 18 dBm (NA): ne daugiau kaip 10 dBm (ES), 18 dBm (NA)
Bendravimas	Mobiliosios programėlės veikimas
Lauko perdavimo diapazonas	„Bluetooth“: Mini 10 m WiFi: Mini. 60m Zigbee: Mini. 200m
Energijos suvartojimas	Didžiausia. 3W
Darbo aplinka	Patalpose, gyvenamosiose patalpose.
Laikymo temperatūra	-10°C – 60°C
Darbinė temperatūra	0°C – 40°C
Matmenys (H x Š x D)	98mm x 93mm x 25mm
Santykinė drėgmė (nekondensuota)	5%–95% RH
Apsaugos nuo patekimo į vidų reitingas	IP30
Reglamentas	CE, R&TTE, UKCA, EU
Aplinkosaugos reikalavimai	Atitiktis RoHS, be arseno, be PVC, REACH / EEJ direktyva
Garantija	5 metai

Valdykite ir stebėkite iš bet kurios vietos...

Su „SALUS Premium Lite“ programėle.

Atsisiųskite ją iš „Google Play“ arba „App Store“.



Lengva įdiegti ir naudoti...


SALUS UG800 išmaniojo namo šliuzas yra pagrindinis SALUS išmaniojo namo sistemos centras, užtikrinantis sklandų ryšį ir sąveiką tarp iki 100 išmaniųjų įrenginių. Šis šliuzas sukuria vieningą išmaniojo namo aplinką, kurioje tokie įrenginiai kaip termostatai, išmanieji kištukai ir relės dirba kartu, kad padidintų komfortą ir efektyvumą. Jo patogi konstrukcija leidžia lengvai įdiegti ir nustatyti, todėl namų savininkai gali greitai integruoti jį į esamą namų tinklą.

Be to, UG800 siūlo lanksčias montavimo galimybes, nes jį galima montuoti ant stalo arba ant paviršiaus, todėl jis puikiai tinka bet kokiai išmaniojo namo konfigūracijai.



Valdymas per programėlę...

Lengvai valdykite ir stebėkite iš savo telefono.

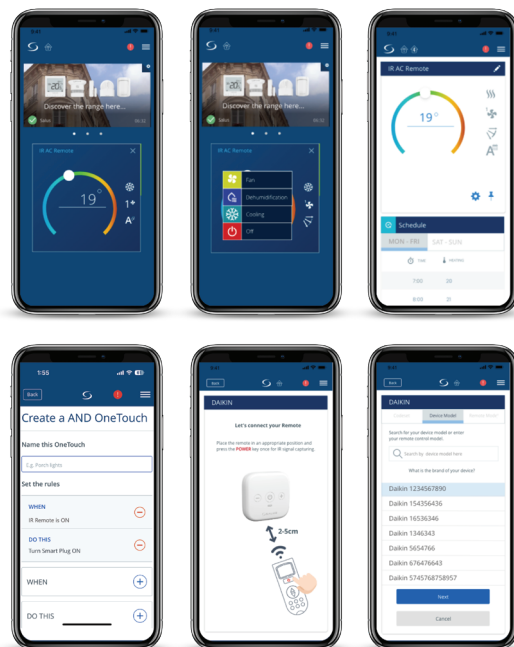

Nuskaitykite QR kodą ir peržiūrėkite gaminį svetainėje