

# UG800

## Viedā mājas vārtejas

### Par šo produktu...

SALUS UG800 Smart Home Gateway ir SALUS Smart Home sistēmas centrālais mezgls, kas ļauj līdz pat 100 viedierīcēm netraucēti sazināties un mijiedarboties savā starpā. Šis vārtejas nodrošina vienotu, inteligentu ekosistēmu, kurā tādas ierīces kā termostati, viedie kontaktakšņi un releji sadarbojas, lai optimizētu komfortu, energoefektivitāti un ērtības. UG800 ļauj viegli iestatīt un pārvaldīt viedo mājas tīklu, nodrošinot, ka visas pievienotās ierīces darbojas saskaņoti. Neatkarīgi no tā, vai kontrolējat apkures, apgaismojuma vai drošības sistēmas, vārtejas nodrošina nepieciešamo infrastruktūru, lai viss darbotos nevainojami. SALUS UG800 ir izstrādāts, domājot par lietotāja ērtībām, un ir gan kompakts, gan diskrēts, viegli iekļaujoties jebkurā mājas vidē, nepievēršot uzmanību. Neraugoties uz nelielajiem izmēriem, tas var lepoties ar iespaidīgām iespējām, tostarp Ethernet savienojuma ātrumu līdz 100 Mb/s, kas nodrošina stabilu un uzticamu interneta savienojumu jūsu viedās mājas ierīcēm. Šī ātrgaitas savienojamība palīdz uzturēt reāllaika saziņu starp ierīcēm, ļaujot nekavējoties reaģēt un kontrolēt, izmantojot SALUS Smart Home lietotni.



SALUS Smart Home klāsta pamatā ir




### Funkcijas

- Vienkārša un ātra iestatīšana no Smart Home lietotnes
- Savieno līdz pat 100 ierīcēm
- Pilnīga atbilstība Zigbee 3.0
- 10/100 Mbps Ethernet savienojums stabilam interneta savienojumam
- Atbalsta mākoņintegrāciju ar AWS IoT

### Specifikācija

<b>Savienojamība</b>	ZigBee 3.0 atbilstība
<b>Ieejas jauda</b>	5 VDC no mikro USB pieslēgvietas
<b>Vadu komunikācija</b>	10/100Mbps Ethernet
<b>Bezvadu komunikācija</b>	Bluetooth V4.2 BR/EDR un BLE (Tikai pasūtīšanai) Zigbee WiFi: 802
<b>Darba temperatūra</b>	0 līdz 40°C
<b>Garantija</b>	5 gadi

### Izmēri

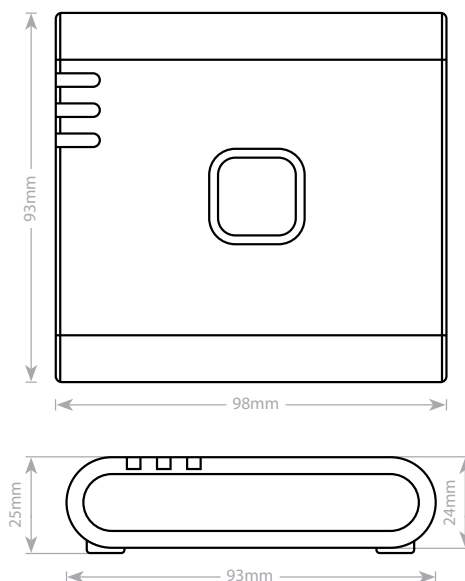

## UG800 Smart Home Gateway - Tehniskie dati

### Elektriskās un mehāniskās specifikācijas

<b>Ieejas spriegums</b>	5 VDC no mikro USB pieslēgvietas
<b>Savienojamība</b>	ZigBee 3.0 atbilstība
<b>Vadu komunikācija</b>	10/100 Mbps Ethernet stabilam interneta savienojumam
<b>Bezvadu komunikācija</b>	Bluetooth V4.2 BR/EDR un BLE (Tikai rezervācijām) Zigbee WiFi: 802
<b>Montāža</b>	Galda vai virsmas montāža ar papildu sienas kronšteinu (iegādājams atsevišķi)
<b>Savienojamība</b>	Var pieslēgt līdz 100 galiekārtām
<b>WiFi savienojums</b>	802.11 b/g/n
<b>Programmatūras atjaunināšana</b>	Iespēja atjaunināt programmaparatūru no gaisa
<b>Pārraides jauda</b>	WiFi: ZigBee: (ES), 18 dBm (NA): max 10 dBm (ES), 18 dBm (NA)
<b>Saziņa</b>	Kā darbojas mobilā lietotne
<b>Āra pārraides diapazons</b>	"Bluetooth": Mini 10 m WiFi: Mini. 60m Zigbee: Mini. 200m
<b>Enerģijas patēriņš</b>	Lielākais. 3W
<b>Darbības vide</b>	Iekštelpās, dzīvojamās telpās.
<b>Uzglabāšanas temperatūra</b>	-10°C – 60°C
<b>Darba temperatūra</b>	0°C – 40°C
<b>Izmēri (H x W x D)</b>	98mm x 93mm x 25mm
<b>Relatīvais mitrums (nekondensēts)</b>	5%--95% RH
<b>Aizsardzības līmenis pret iekļūšanu</b>	IP30
<b>Regula</b>	CE, R&TTE, UKCA, EU
<b>Vides prasības</b>	Atbilst RoHS, nesatur arsēnu, PVC, REACH / WEEE direktīvai.
<b>Garantija</b>	5 gadi

## Vadība un uzraudzība no jebkuras vietas...

Ar SALUS Premium Lite lietotni.

Lejupielādējiet to no Google Play vai App Store.



## Viegli uzstādāms un lietojams...

SALUS UG800 Smart Home Gateway ir SALUS Smart Home sistēmas centrālais mezgls, kas nodrošina nevainojamu savienojamību un sadarbību starp līdz pat 100 viedajām ierīcēm. Vārtejas izveido vienotu viedo mājas vidi, kurā tādās ierīces kā termostati, viedie kontaktakši un releji sadarbojas, lai palielinātu komfortu un efektivitāti. Lietotājam draudzīgais dizains padara uzstādīšanu un konfigurāciju vienkāršu, ļaujot māju īpašniekiem to ātri integrēt esošajā mājas tīklā. Turklāt UG800 nodrošina elastīgu izvietošanu, jo to var uzstādīt uz galdā vai pie sienas, izmantojot papildus nopērkamo sienas plāksni. atveišķi), padarot to ideāli piemērotu jebkurai jebkurai viedās mājas ierīcei.



## Vadība, izmantojot lietotni...

Viegli kontrolējiet un uzraugiet no tālrunā.



QR skenēšana  
kodu, lai  
skatītu  
Produkts  
Timekļa vietne.

email: [poland@saluscontrols.com](mailto:poland@saluscontrols.com) | [saluscontrols.com/pl](https://saluscontrols.com/pl)