

SYSTEM GUARD®

LX1 Inhibitor


Úvod

Tekutý inhibítor SALUS LX1 je špeciálne vyvinutý pre domáce systémy ústredného vykurovania vyrobené z kombinácie kovov a plastov. Poskytuje komplexnú ochranu – zabraňuje korózii, tvorbe vodného kameňa, hluku kotla, upchávaniu čerpadiel a vzniku studených miest – pričom eliminuje potrebu častého odvzdušňovania radiátorov. Predlžuje životnosť systému, zlepšuje energetickú účinnosť a znižuje náklady na údržbu. LX1 tak udržiava maximálny výkon systému a je netoxický, čo zaručuje jeho bezpečnosť pre vás aj pre životné prostredie.




Ako používať inhibítor SALUS LX1

- ✓ Fľašu dôkladne potraсте a uistite sa, že vykurovací systém je naplnený vodou a bez tlaku.
- ✓ Nalejte celých 500 ml LX1 do systému (vystačí na ~100 l vody).
- ✓ Otvorte ventily, aby mohla voda cirkulovať, a primiešajte inhibítor: horúcu vodu ($> 50\text{ }^{\circ}\text{C}$) najmenej 1 hodinu, vlažnú vodu ($30\text{--}40\text{ }^{\circ}\text{C}$) najmenej 4 hodiny alebo až 1 týždeň v studených systémoch.
- ✓ Po cirkulácii uzavrite ventily, vypustíte nečistoty cez separátor a prilepte štítok s dátumom aplikácie na kotol.
- ✓ Opakujte raz ročne, aby ste zaistili trvalú ochranu proti korózii a usadeninám.

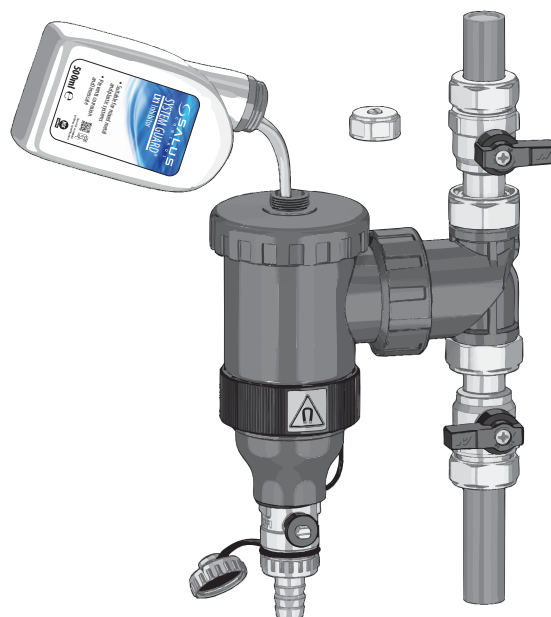

Ako používať štítok s dátumom pridania

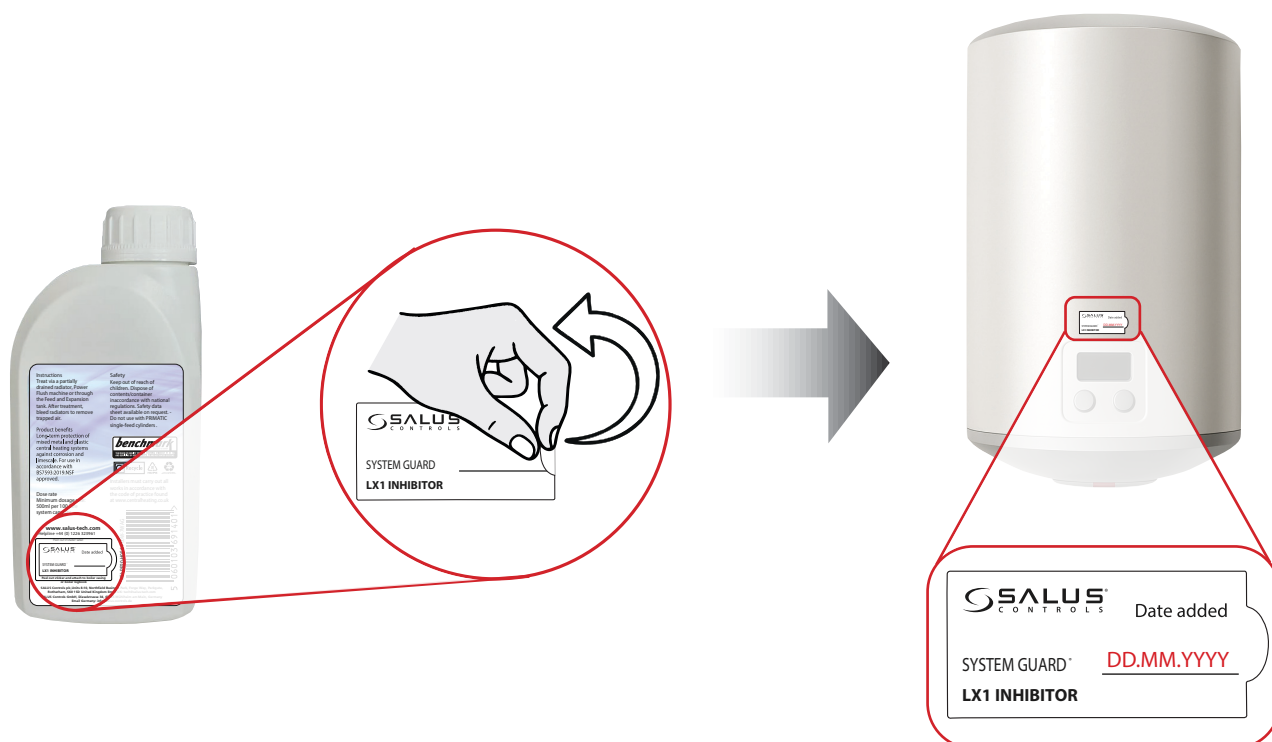

Odlepte nálepku s dátumom

Nájdite malú, vopred vytlačenú nálepku „Dátum pridania“ na fľaši inhibítora LX1 a jemne zdvihnite zaoblený okraj, aby sa odlepila od fľaše.

Zapište dátum a nalepte nálepku.

Nalepte nálepku na miesto a do prázdneho poľa označeného červenou farbou zapíšte dátum pridania inhibítora vo formáte DD.MM.RRRR.

Pozor: Hladina inhibítora by sa mala kontrolovať raz ročne a dávka by sa mala upravovať každých päť rokov.

Informácie o dátume výroby

Každá fľaša SALUS LX1 má sedemmiestny kód vo forme XXXXWWY. V tejto sekvencii dvojica WW označuje týždeň výroby, pričom presne určuje týždeň, v ktorom bola fľaša naplnená. Posledný znak Y označuje rok v rámci desaťročia, ktorý zodpovedá poslednej číslici celého roku výroby. Produkt by ste mali použiť do troch rokov od dátumu uvedeného v tomto kóde, aby ste zaistili jeho správnu funkčnosť.

