

SYSTEM GUARD®

LX1 Inhibitor

Introdução

O inibidor líquido SALUS LX1 foi especialmente formulado para sistemas domésticos de aquecimento central compostos por diferentes metais e plásticos. Proporciona uma proteção completa, prevenindo a corrosão, a formação de incrustações de calcário, o ruído da caldeira, bloqueios na bomba e zonas frias, além de reduzir a necessidade de purgar os radiadores com frequência.

Contribui para prolongar a vida útil da instalação, otimizar a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção. O LX1 mantém o desempenho em condições ideais e, por ser não tóxico, é seguro tanto para o utilizador como para o meio ambiente.



Como utilizar o inibidor SALUS LX1


✓ Agite bem a garrafa e certifique-se de que o sistema de aquecimento está cheio de água e sem pressão.

✓ Adicione os 500 ml de LX1 no sistema (tratamento para ~100 l de água).


✓ Abra as válvulas de corte para fazer circular a água e misturar o inibidor: água quente (> 50 °C) durante pelo menos 1 hora, água morna (30-40 °C) durante pelo menos 4 horas, ou até 1 semana em sistemas frios.

✓ Após a circulação, feche as válvulas, drene as impurezas através do separador e coloque a etiqueta com a data do tratamento na caldeira.

✓ Repita este tratamento uma vez por ano para garantir uma proteção contínua contra a corrosão e incrustações.

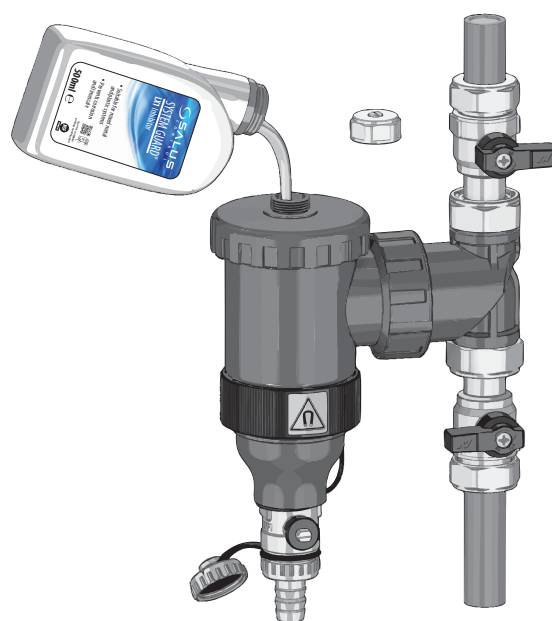

Como utilizar a etiqueta de data de adição

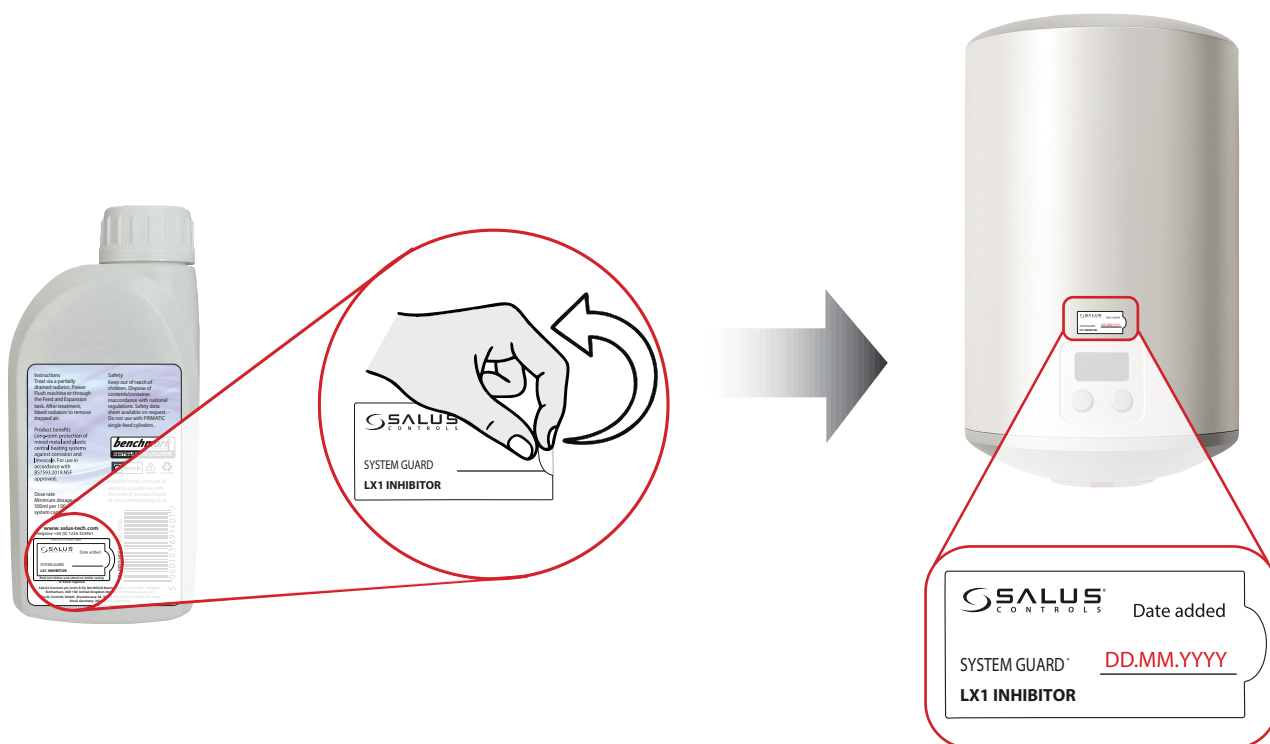

Retire a etiqueta adesiva com a data.

Procure a pequena etiqueta pré-impressa «Data de adição» no frasco do inibidor LX1 e levante suavemente a borda arredondada para a retirar do frasco.

Anote a data e cole a etiqueta adesiva.

Cole a etiqueta adesiva no lugar e anote a data em que o inibidor foi adicionado no campo em branco marcado a vermelho, utilizando o formato DD.MM.AAAA.

⚠ Atenção: O nível do inibidor deve ser verificado anualmente e redosificado a cada cinco anos.

Informação sobre a data de produção

Cada garrafa de SALUS LX1 tem um código de sete caracteres no formato **XXXXWWY**. Nesta sequência, o par **WW** indica a semana de produção, sinalizando a semana exata em que a garrafa foi enchida. O último caractere **Y** significa o ano dentro da década, coincidindo com o último dígito do ano completo de produção. Deve utilizar o produto no prazo de três anos a partir da data indicada por este código para garantir que funciona conforme previsto.

