
SALUS CONTROLS RO

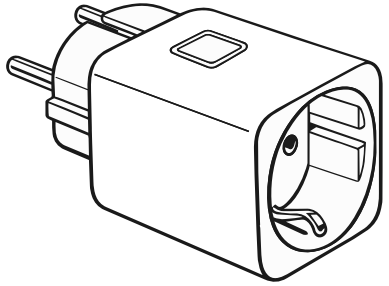

SPE868

PRIZĂ INTELIGENTĂ

MANUAL DE UTILIZARE

MULTI-LANGUAGE MANUAL

Introducere

Prizele inteligente se conectează direct într-o priză de perete liberă (ca o prelungire a prizei) și permit utilizatorului să controleze de la distanță aparatul conectat la acestea. Utilizați-le împreună cu termostatele RT305TX, RT310TX, RT310iTX, RT510TX, RT520TX, 091FLRFV2 și iT500TX pentru a controla încălzirea electrică din locuința dumneavoastră.

Conformitatea produsului

Acest produs respectă cerințele esențiale și celelalte dispoziții relevante ale următoarelor directive ale UE: GPSR 2023/988/UE, RED 2025/138/UE, RoHS 2015/863/UE, modificată prin 2017/2102/UE, precum și REACH 253 SVHC 1907/2006. Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la adresa www.saluslegal.com

868.0MHz<13dBm


Garanția produsului

Produsul SPE868 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus.

Instrucțiuni de siguranță

Utilizați aparatul în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați aparatul conform destinației sale și păstrați-l într-un loc uscat. Produsul este destinat exclusiv utilizării în spații interioare. Respectați instrucțiunile de utilizare. Mențineți aparatul complet uscat. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică înainte de a-l curăța cu o cârpă uscată.


Dimensiunile produsului

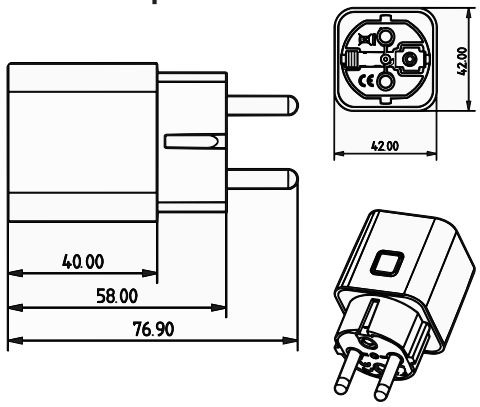

Procesul de asociere a dispozitivelor

1. Conectați dispozitivul SPE868 la o priză de perete.
2. Treceți dispozitivul SPE868 în modul de asociere (LED-ul roșu clipește sau țineți apăsat butonul timp de aproximativ 5 secunde în timpul unei resetări).
3. Treceți termostatele SALUS compatibile în modul de asociere, conform instrucțiunilor de asociere ale acestora.
4. Așteptați până când dispozitivele sunt sincronizate.
5. LED-ul dispozitivului SPE868 luminează roșu continuu dacă asocierea a avut succes.

V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.

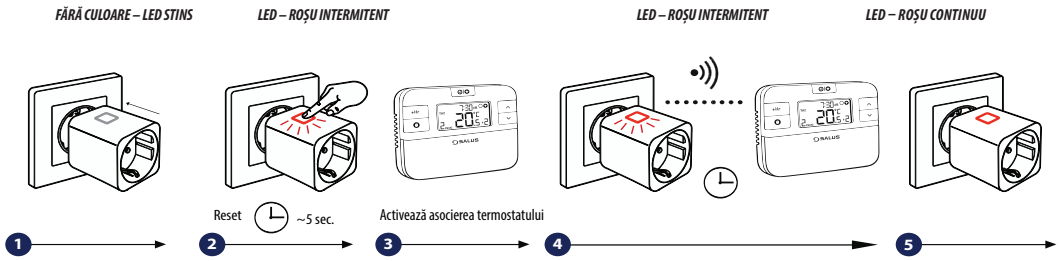

Semnificația LED-urilor



LED stins



ROȘU SOLID - Conectat, priza inteligentă este oprită



VERDE SOLID - Conectat, priza inteligentă este pornită



ROȘU PULSANT - În așteptarea asocierii
CLIPIRE ROȘIE LENTĂ - Protecție împotriva supraîncălzirii
ROȘU INTERMITENT - Modul de siguranță, conexiunea cu termostatul este întreruptă, iar priza inteligentă este oprită




VERDE INTERMITENT - atunci când termostatul său este setat în modul de testare



ROȘU ȘI VERDE INTERMITENT - Modul de siguranță, conexiunea cu termostatul întreruptă, priză inteligentă pornită

Funcția de resetare

Țineți apăsat butonul timp de 5 secunde, până când acesta începe să clipească roșu, pentru a reseta dispozitivul și a-l pune în modul de asociere.

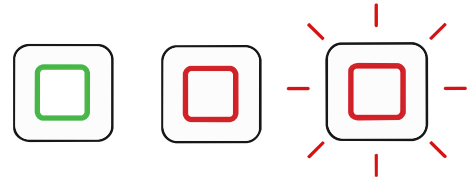

VERDE SOLID | ROȘU SOLID | ROȘU INTERMITENT

Date tehnice

SPE868 PRIZĂ INTELIGENTĂ	
Dimensiuni	42/42/76.9 mm
Tensiunea de intrare	230 V AC, +/-10% , 50Hz
Puterea de comutație	16A
Tipuri de mufe și prize	Ștecher Schuko cu 2 poli conform standardului UE și priză Schuko
Frecvență	868MHz
Clasa de protecție IP	IP30
Autonomie tipică în interior:	30 de metri (în funcție de amenajarea încăperii)

Producător: SALUS Controls plc
Units 8-10, Northfield Business Park,Forge Way, Parkgate Rotherham, S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European Distribution sp.z o.o.
ul. Szamocka 8, piętro 6., 01-748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14 Modul 7 și 8, Etaj 1
Cluj-Napoca, jud. Cluj, România

UK: tech@salus-tech.com
PL: poland@saluscontrols.com
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@saalus-controls.dk
DE / NL: info@salus-controls.de
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr

Computime

www.saluscontrols.com

SALUS Controls este o companie a grupului Computime.
În cadrul politicii sale de dezvoltare continuă a produselor, SALUS Controls plc își rezervă dreptul de a modifica, fără o notificare prealabilă, specificațiile tehnice, designul și materialele produselor prezentate în această broșură.

10/2026