

EVT7EU

Ładowarka EV z kablem

O produkcie...

Ładowarka SALUS EV EVT7EU Mode-3 AC to nowoczesne rozwiązanie zapewniające moc ładowania 7 kW za pośrednictwem wbudowanego kabla typu 2, idealnego do wydajnego ładowania pojazdu elektrycznego. Dzięki eleganckiej i minimalistycznej budowie idealnie sprawdzi się do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz, co czyni ją idealnym urządzeniem do użytku domowego.

Ładowarka posiada wbudowany na stałe kabel zapewniający bezproblemową łączność, a jej inteligentne funkcje umożliwiają połączenie z siecią Wi-Fi. Sterowana za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfona, pozwala użytkownikom łatwo monitorować i zarządzać ładowaniem, planować ładowanie poza godzinami szczytu, aby skorzystać z niższych stawek za energię elektryczną, a także śledzić zużycie energii dzięki szczegółowej historii ładowania.

Ponadto aplikacja obsługuje zarządzanie dostępem NFC w celu bezpiecznej autoryzacji użytkownika i pozwala na zarządzanie wieloma ładowarkami w ramach jednego konta.




Cechy

- Smukła konstrukcja
- Kabel ładowania typu 2
- Obsługa aplikacji mobilnej
- Czytnik NFC do uwierzytelniania
- Wykrywanie prądu resztkowego 6 mA DC
- Dioda LED dla logo i wskaźnika ładowania
- Wersja jednofazowa
- Dołączony metalowy uchwyt ścienny w kształcie litery Y umożliwia łatwą instalację

Specyfikacja

Łączność	IEEE 802.11 bgn Wi-Fi (2.4GHz)
Moc wejściowa	230V AC 50Hz
Prąd ładowania i moc	32A / 7kW
Tryb ładowania	Tryb 3
Przekrój kabla	Do 10 mm ²
Wejście kabla	na dole i z tyłu
Wyświetlacz LED	Podświetlenie LED logotypu i wielokolorowa dioda LED stanu ładowania
Gwarancja	2 lat

Wymiary

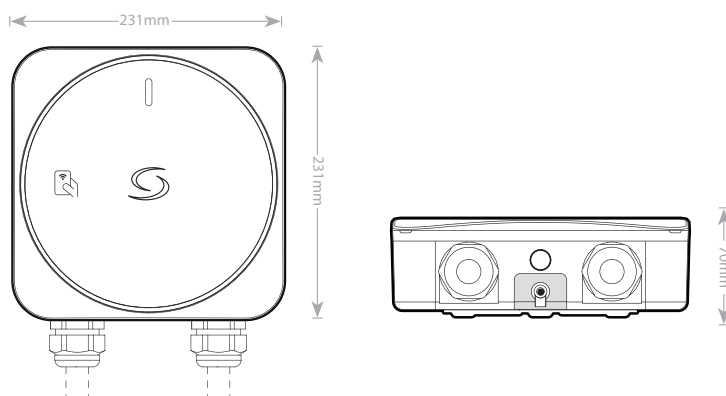

EVT7EU Ładowarka EV z wbudowanym kablem - Dane techniczne

Specyfikacje elektryczne i mechaniczne

Napięcie wejściowe	230V AC 50Hz
Prąd i moc ładowania	32A / 7kW
Tryb ładowania	Tryb 3
Złącze ładowania	5-metrowy kabel ładowania typu 2
Wejście ładowania	Dół i tył
Przekrój kabla	Do 10 mm ²
Zabezpieczenie elektryczne	Wykrywanie prądu reszkowego 6mA DC Zabezpieczenie przed zgrzewaniem styków Zabezpieczenie nadprądowe Zabezpieczenie nadnapięciowe / podnapięciowe Zabezpieczenie przed przegrzaniem Ochrona przeciwprzepięciowa
Wyświetlacz LED	Podświetlenie LED logotypu i wielokolorowa dioda LED stanu ładowania
Czytnik NFC	Mifare (13,56 MHz), ISO14443-A
Łączność	Wi-Fi IEEE 802.11 bgn (2,4 GHz)
Komunikacja	Obsługa aplikacji mobilnej
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	Możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego bezprzewodowo
Bezpieczeństwo	Wi-Fi: WEP, WPA-TKIP, WPA2-CCMP, PMF i WPA3
Stopień ochrony	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniami	IK08
Materiał (obudowa)	PC stabilizowany UV (ognioodporność UL94 V-0)
Temperatura przechowywania	-30°C do 80°C
Temperatura pracy	-25°C do 50°C
Wilgotność robocza	Do 95% RH (bez kondensacji)
Wysokość robocza	Do 2000 m
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	231mm x 231mm x 70mm
Masa netto	4.7kg
Akcesoria	Uchwyt w kształcie litery Y, karta NFC x 3 szt. oraz uchwyt na kabel i złącze

Model	Liczba faz	Wejście Moc	Moc ładowania do	Temperatura pracy
EVT7EU	Jednofazowy	230V AC 50Hz	32A / 7kW	-25C do 50°C

Norma i zgodność

IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Instalacja, konserwacja i serwisowanie ładowarki mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Instalator musi upewnić się, że instalacja jest zgodna z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami i wytycznymi. Certyfikowane wyłączniki automatyczne i RCD powinny być zainstalowane przed urządzeniem. Instalator musi wybrać wyłącznik RCD, wyłącznik automatyczny, konfigurację uziemienia (wymagane jest uziemienie) i wszelkie urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Zaleca się, aby ładowarka EV była zainstalowana w miejscu chronionym przed przepięciami, jednym ze skutecznych środków byłoby zainstalowanie urządzeń przeciwprzepięciowych (SPD). Należy również przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących instalacji, aby upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z wszelkimi lokalnymi ograniczeniami.

Kontrola i monitorowanie z dowolnego miejsca...

Dzięki aplikacji SALUS EV Charger.
Pobierz ją z Google Play lub App Store.



Najważniejsze funkcjonalności

Aplikacja zapewnia szybkie monitorowanie i kontrolę ładowania, tworzenie harmonogramu ładowania poza godzinami szczytu, aby rozpocząć ładowanie, gdy energia elektryczna jest najtańsza, historię ładowania do śledzenia aktywności ładowania i analizowania zużycia energii, zarządzanie dostępem NFC, aby umożliwić korzystanie z ładowarki tylko użytkownikom z autoryzowaną kartą NFC oraz zarządzanie wieloma ładowarkami na jednym koncie użytkownika, aby usprawnić proces monitorowania, gdy posiadasz więcej niż jedno urządzenie.



Wydajne ładowanie...

Zapewnia moc ładowania 7 kW za pośrednictwem wbudowanego kabla typu 2.



Regularne aktualizacje...

Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, dzięki czemu EVT7EU jest produktem bezpiecznym i przyszłościowym.



Odporność na warunki atmosferyczne...

Ładowarka EVT7EU o stopniu ochrony IP65 dla obudowy jest odporna na wszelkie warunki pogodowe.

Sterowanie za pomocą aplikacji

Łatwe sterowanie i monitorowanie z telefonu.



Zeskanuj QR kod aby wyświetlić stronę internetową produktu